

Technische Fiche: MGF17025-A

Amperemeter 72x72mm 25A DC direct

Direct measuring, Uitvoering Frontpaneel, Type toestel Ampèremeter DC, Afmetingen 72x72mm, Meetbereik 25A, Beschermingsgraad IP52 (vooraan), IP00 (aansluitingen)




Technische gegevens

Normen	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Uitvoering	Frontpaneel
Aanduiding	Analoog
Meetbereik	25A
Afmetingen	72x72mm
Nauwkeurigheid	1,5%
Overbelasting (continu)	1,5x I _n
Overbelasting (korte duur)	5x I _n / 30s
Isolatie testspanning	2kV R.M.S 50Hz/ 1min
Referentietemperatuur (°C)	+10 bis +30
Temperatuursbereik - Transport/ Opslag (°C)	-25°C tot +40
Stroomwarmteverliezen (W)	1,20
Bevestiging	Voor verticale inbouw
Beschermingsgraad	IP52 (vooraan), IP00 (aansluitingen)
Belasting	1,0VA


Technische gegevens - vervolg

Trillingsweerstand	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
Schokweerstand	VDE 0410, 15G

Schema: Amperemeter 72x72mm 25A DC direct

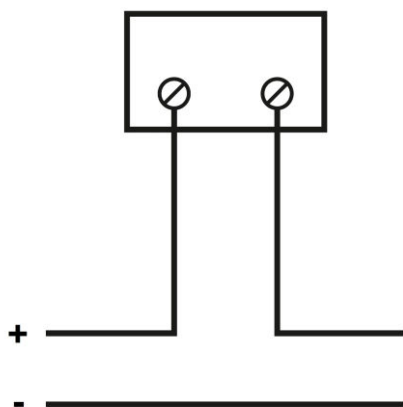

Maattekening: Amperemeter 72x72mm 25A DC direct

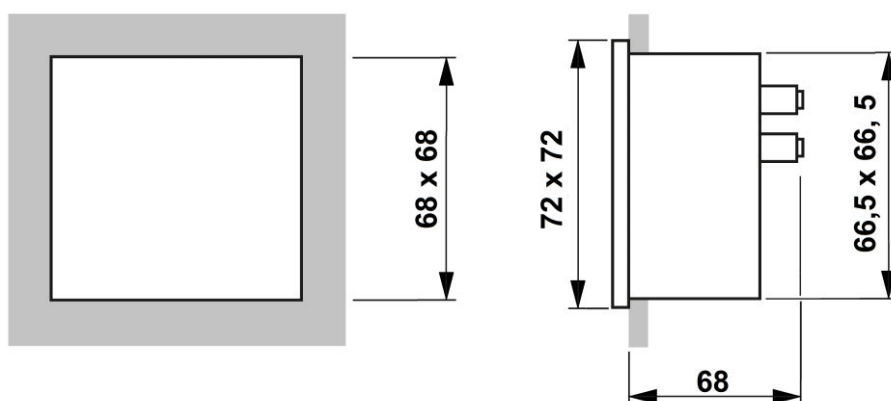

Omschrijving	Referentie
Amperemeter 72x72mm 25A DC direct Direct measuring, Uitvoering Frontpaneel, Type toestel Ampèremeter DC, Afmetingen 72x72mm, Meetbereik 25A, Beschermingsgraad IP52 (vooraan), IP00 (aansluitingen)	MGF17025-A