

Technische Fiche: MGF59025-A

Amperemeter 96x96mm 25A AC direct

Direct measurement, Uitvoering Frontpaneel, Type toestel Ampèremeter AC, Afmetingen 96x96mm, Meetbereik 25A, Beschermingsgraad IP52 (vooraan), IP00 (aansluitingen)




Technische gegevens

Normen	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Uitvoering	Frontpaneel
Aanduiding	Analoog
Meetbereik	25A
Afmetingen	96x96mm
Frequentiebereik	15Hz tot 100Hz
Nauwkeurigheid	1,5%
Overbelasting (continu)	1,5x I _n
Overbelasting (korte duur)	5x I _n / 30s, 10x I _n / 5s, 40x I _n / 1s
Isolatie testspanning	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Referentietemperatuur (°C)	+10 bis +30
Temperatuursbereik - Transport/ Opslag (°C)	-25°C tot +40
Stroomwarmteverliezen (W)	1,20


Technische gegevens - vervolg

Bevestiging	Voor verticale inbouw
Beschermingsgraad	IP52 (vooraan), IP00 (aansluitingen)
Belasting	0,4VA
Trillingsweerstand	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
Schokweerstand	VDE 0410, 15G

Schema: Amperemeter 96x96mm 25A AC direct

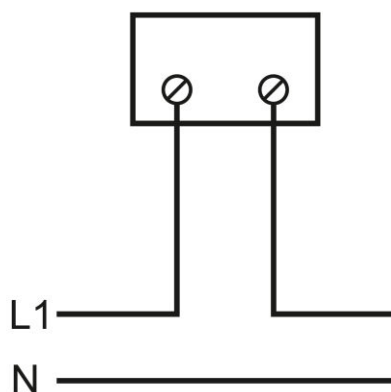

Maattekening: Amperemeter 96x96mm 25A AC direct

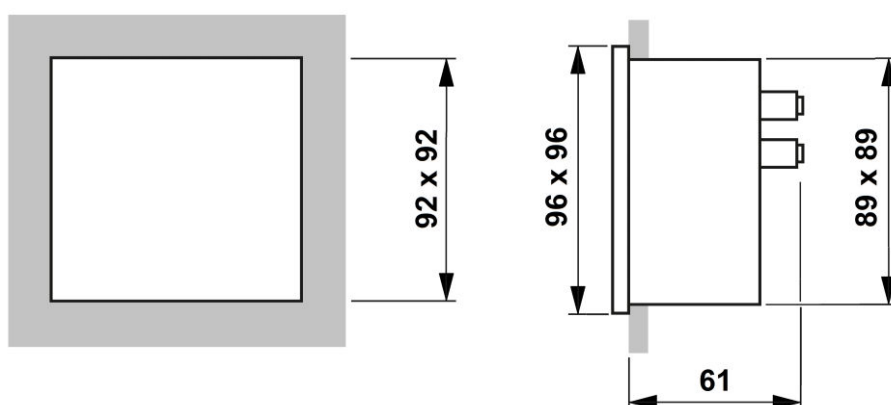

Omschrijving	Referentie
Amperemeter 96x96mm 25A AC direct Direct measurement, Uitvoering Frontpaneel, Type toestel Ampèremeter AC, Afmetingen 96x96mm, Meetbereik 25A, Beschermingsgraad IP52 (vooraan), IP00 (aansluitingen)	MGF59025-A