

# Voltmeter 500VAC 22,5mm geel vierkant



## Schrack Info

- Meetapparaat voor frontmontage (inbouwdiameter 22,5 mm)
- Eenvoudige installatie en overzichtelijke aanduiding
- Voldoet aan de productnorm IEC 60947-5-1

## Technische gegevens

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Normen                                  | IEC 60947-5-1:2024<br>EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05 |
| Productgamma                            | LORA                                               |
| Uitvoering                              | Frontpaneel                                        |
| Nominale bedrijfsspanning ( $U_n$ ) (V) | 50/ 500                                            |
| Nominale bedrijfssstroom (A)            | $\leq 0,05$                                        |
| Nominale isolatiespanning ( $U_i$ ) (V) | 660                                                |
| Nominale impulsspanning $U_{imp}$       | 2,5 kV                                             |
| Verlichting                             | Verlicht                                           |
| Aanduiding                              | Digitaal                                           |
| LED-Kleur                               | Geel                                               |
| Metingen                                | Spanning                                           |
| Nominale spanning (V)                   | 50VAC- 500VAC                                      |


## Technische gegevens - vervolg

### Nauwkeurigheid


|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Spanning (tolerantie)             | ±2%                                 |
| Installatie categorie             | II                                  |
| Vervuilingsgraad                  | 3                                   |
| Gebruikshoogte (m)                | ≤ 2000                              |
| Relatieve luchtvochtigheid (%)    | 50% bij 40°C                        |
| Temperatuursbereik - Werking (°C) | -25°C tot +70°C (daggemiddelde ≤35) |
| Beschermingsgraad                 | IP50 (buiten), IP20 (binnen)        |
| Levensduur                        | ≥ 30000 h                           |

### Schema's


50-500V - AC

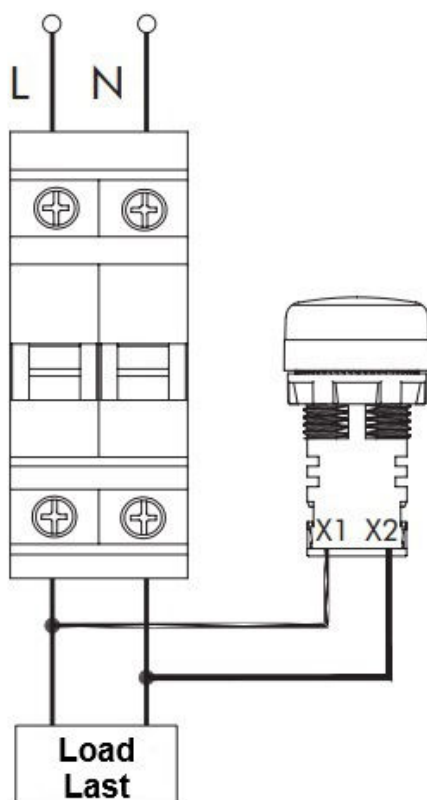

50-500V - AC

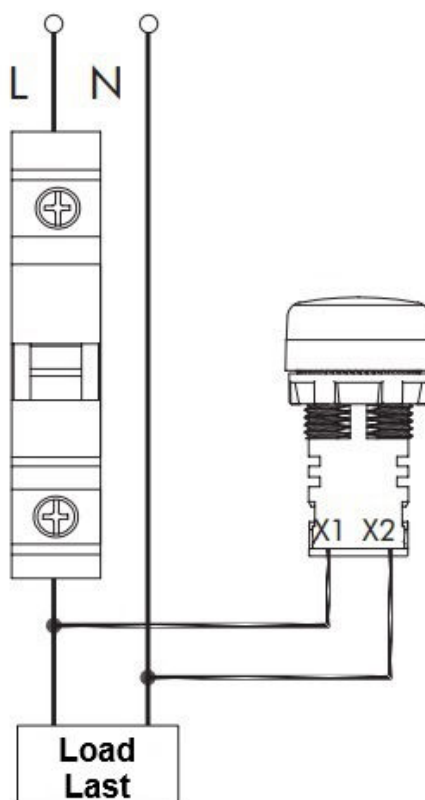

## Dimensions

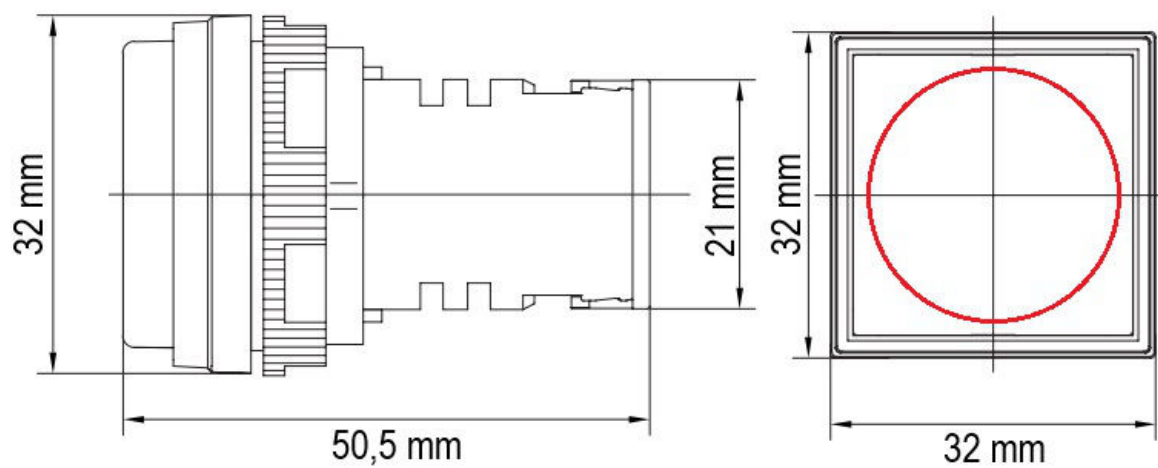

Mounting hole size  $\varnothing=22.5\text{mm}$

## Artikelen

| Omschrijving                                  | Referentie |
|-----------------------------------------------|------------|
| Voltmeter 500VAC 22,5mm geel vierkant         | MGF62500Y  |
| <b>Optionele toebehoren</b>                   |            |
| M22 DIN-Rail adapter<br>Productgamma MM       | MM216400   |
| M22 Labeldrager leeg zwart<br>Productgamma MM | MM216392   |
| M22 Label leeg 18x27mm<br>Productgamma MM     | MM216480   |