

Technische Fiche: MM216708--

M22 Drukknop dubbel wit-zwart verlicht

"Start/Stop"

Beschermingsgraad IP66




Technische gegevens

Productgamma	MM
Productgroep	Verend
Verlichting	Voor passieve verlichting
Afwerking	Wit Zwart
Bouwvorm	Dubbele drukknoppen
Beschermingsgraad	IP66
Noodzakelijke toebehoren	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Optionele toebehoren	MM216396--
Schokweerstand	30G
Omgevingstemperatuur open (°C)	-25°C...+70°C
Klimaat eigenschappen	Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30 Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Normen	IEC/EN 60947 VDE 0660
Bedieningskracht (N)	5
Mechanische levensduur	2x10 ⁵ schakelingen

Technische gegevens - vervolg

Bedieningsfrequentie	<3600 schakelingen
Montagerichting	Vrij
Type Nr.	M22-DDL-WS-GB1/GB0

Afmetingen (mm)

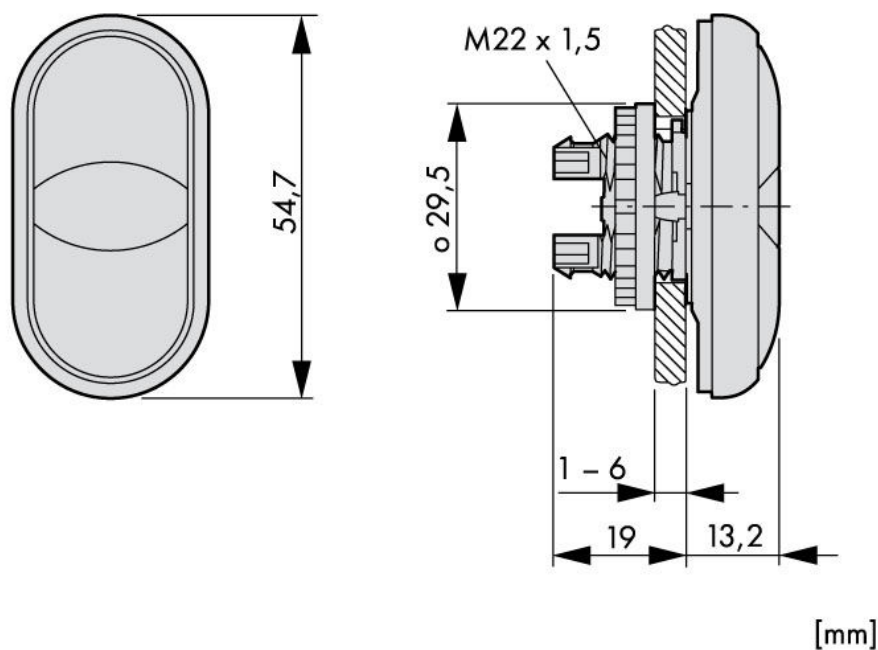

Artikelen

Omschrijving	Referentie
M22 Drukknop dubbel wit-zwart verlicht "Start/Stop"	MM216708
Beschermingsgraad IP66	
Noodzakelijke toebehoren	
M22 Bevestigingsadapter frontmontage	MM216374
Productgamma MM	
M22 Schakelement frontmontage 1x NO-contact	MM216376
Beschermingsgraad IP20	
M22 Schakelement frontmontage 1x NG-contact	MM216378
Beschermingsgraad IP20	
Optionele toebehoren	
M22 Beschermingsmembraan voor dubbele drukknoppen	MM216396
Productgamma MM	