

Technische Fiche: MM218058--

M22 LED Element 12-30VAC/DC

bodemmontage blauw

Beschermingsgraad IP20




Technische gegevens

Productgamma	MM
Productgroep	Schroeffklemmen
Verlichting	Ja
Afwerking	Blauw
Bouwworm	LED
Beschermingsgraad	IP20
Nominale stootspanning (U_{imp}) (V)	6000
Nominale isolatiespanning (U_i) (V)	500
Overspanningscategorie/ vervuilingsgraad	III / 3
Schokweerstand	30G
Omgevingstemperatuur open (°C)	-25°C...+70°C
Klimaat eigenschappen	Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30 Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Normen	IEC/EN 60947 VDE 0660
Maximaal aandraaimoment (Nm)	0,80

Technische gegevens - vervolg

Montagerichting	Vrij
Aansluitcapaciteit massieve geleiders (mm ²)	0,75 - 2,5
Aansluitcapaciteit soepele geleiders (mm ²)	0,5 - 2,5
Type Nr.	M22-LEDC-B

Afmetingen (mm)

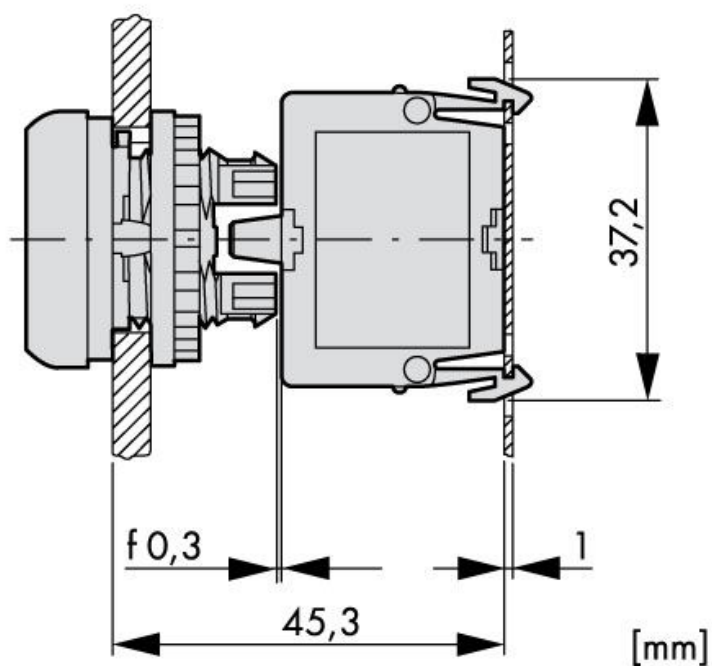

Omschrijving	Referentie
M22 LED Element 12-30VAC/DC bodemmontage blauw Beschermingsgraad IP20	MM218058