

Technische Fiche: MM229015--

M22 Behuizing zoemer MM229025 of MM229028

Beschermingsgraad IP40



Schrack Info

- Behuizing om zoemer MM229025 of MM229028 te bevestigen en aan te sluiten.
- Beschermingsgraad: IP40.
- Aansluitcapaciteit: 0,5 – 1,5mm².
- Nominale isolatiespanning (Uⁱ): 250VAC.
- Overspanningscategorie: III.
- Vervuilingsgraad: 3.


Technische gegevens

Productgamma	MM
Verlichting	Neen
Bouwworm	Akoestisch signaal
Beschermingsgraad	IP40
Optionele toebehoren	MM229025--;MM229028--
Nominale stootspanning (U _{imp}) (V)	4000
Nominale isolatiespanning (U _i) (V)	250
Overspanningscategorie/ vervuilingsgraad	III / 3

Technische gegevens - vervolg

Schokweerstand	30G
Omgevingstemperatuur open (°C)	-25°C...+70°C
Klimaat eigenschappen	Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30 Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Normen	IEC/EN 60947 VDE 0660
Montagerichting	Vrij
Aansluitcapaciteit massieve geleiders (mm²)	0,5 - 1,5
Aansluitcapaciteit soepele geleiders (mm²)	0,5 - 1,5
Type Nr.	M22-AMC

Afmetingen (mm)

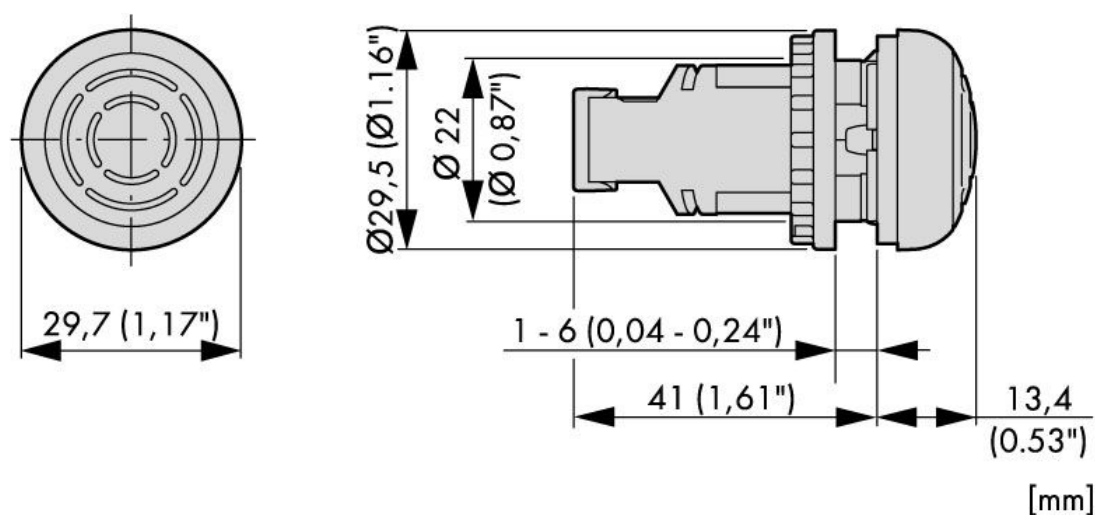

Artikelen

Omschrijving	Referentie
M22 Behuizing zoemer MM229025 of MM229028 Beschermingsgraad IP40	MM229015
Optionele toebehoren	
M22 Zoemer toon continue 18-30VAC/VDC BA9s Beschermingsgraad IP40	MM229025
M22 Zoemer toon pulserende 24VDC BA9s Beschermingsgraad IP40	MM229028