

# MX Lastscheidingsschakelaar 4P In=125A

Nominale stroom 125A, Grootte 1, Type beveiliging Zonder beveiliging, Aantal polen 4




## Technische gegevens

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Breedte (mm)                       | 120,00                   |
| Hoogte (mm)                        | 140,00                   |
| Nettogewicht (kg)                  | 1,50                     |
| EAN CODE                           | 9004840896602            |
| Stroomwarmteverliezen (W)          | 50,00                    |
| Omgevingstemperatuur min. (°C)     | -40                      |
| Omgevingstemperatuur max. (°C)     | 70                       |
| Type toestellen                    | Lastscheidingsschakelaar |
| Normen                             | EN 60947-3               |
| Nominale bedrijfsstroom (A)        | 150                      |
| Nominale stroom (A)                | 125                      |
| Nominale spanning                  | <690VAC                  |
| Grootte                            | 1                        |
| Type beveiliging                   | Zonder beveiliging       |
| Aantal polen                       | 4                        |
| Vervuilingsgraad                   | 3                        |
| Beschermingsgraad                  | IP40                     |
| Nominale isolatiespanning (Ui) (V) | 1000                     |

## Technische gegevens - vervolg

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Nominale stootspanning ( $U_{imp}$ ) (V)     | 8000                |
| Mechanische levensduur (schakelingen)        | 15.000 schakelingen |
| <b>Elektrische levensduur (schakelingen)</b> |                     |
| In 415VAC                                    | 8000                |
| In 690VAC                                    | 2000                |

## Maattekening: MX Lastscheidingsschakelaar 4P In=125A

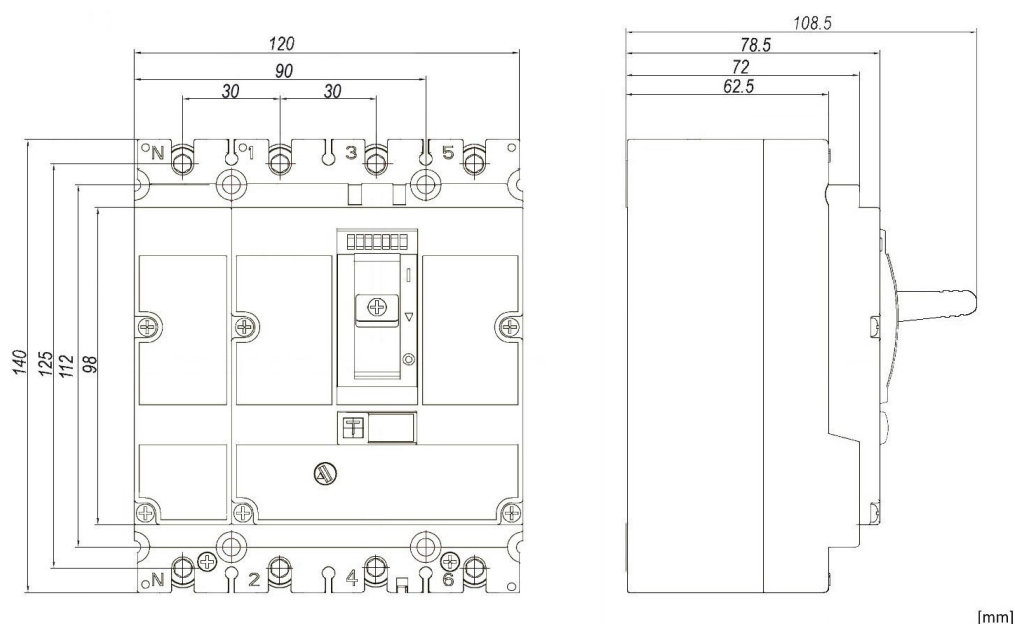

## Artikelen

| Omschrijving                                                                         | Referentie |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MX Lastscheidingsschakelaar 4P In=125A                                               | MX112045   |
| Nominale stroom 125A, Grootte 1, Type beveiliging Zonder beveiliging, Aantal polen 4 |            |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                          |            |
| MX1 Slotvergrendeling bedieningshendel                                               | MX190199   |
| No lock included in the scope of delivery.                                           |            |
| MX1 Klikplaat montage op DIN-rail 35mm 4P                                            | MX190214   |
| Grootte 1, Aantal polen 4                                                            |            |
| MX1 Kooiklem 2,5mm <sup>2</sup> tot 75mm <sup>2</sup> per stuk                       | MX190015   |
| Grootte 1Al/Cu                                                                       |            |

## Artikelen

| Omschrijving                                                                                                       | Referentie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                                        |            |
| MX1 Aansluitverlenging 4P 8stk.<br>Aantal polen 4, 8 pieces included per item, for 4-pole MX1 (for top and bottom) | MX190020   |
| MX1 Klemafdekking kort 4P<br>Aantal polen 4, for top and bottom                                                    | MX190781   |
| MX1 Tunnelklem In<100A 1x 16mm <sup>2</sup> - 95mm <sup>2</sup> per stuk<br>Klemmen voor koperkabel                | MX196730   |
| MX1 Achteraansluiting 4P voor 2 zijden<br>Grootte 1                                                                | MX196735   |
| MX1 Plug-in sokkel 4P<br>Grootte 1, Aantal polen 4                                                                 | MX196872   |
| MX1 Veiligheidsuitschakeling voor plug-in sokkel<br>Grootte 1                                                      | MX196873   |
| MX1 Fasescheidingen<br>Grootte 1                                                                                   | MX196870   |
| MX1 Mechanische vergrendeling 4P<br>Grootte 1, Aantal polen 4                                                      | MX191582   |
| MX1 Minimumspanningspoel 110VAC<br>Grootte 1                                                                       | MX199462   |
| MX1 Minimumspanningspoel 220-240VAC<br>Grootte 1                                                                   | MX199471   |
| MX1 Minimumspanningspoel 380-415VAC<br>Grootte 1                                                                   | MX199473   |
| MX1 Minimumspanningspoel 24VDC<br>Grootte 1                                                                        | MX199481   |
| MX1 Minimumspanningspoel 220VDC<br>Grootte 1                                                                       | MX199489   |
| MX1 Stroomuitschakelspoel 110VAC<br>Aantal polen 1                                                                 | MX199567   |
| MX1 Stroomuitschakelspoel 220-240VAC                                                                               | MX190154   |
| MX1 Stroomuitschakelspoel 380-415VAC                                                                               | MX191607   |
| MX1 Stroomuitschakelspoel 24VDC                                                                                    | MX199736   |
| MX1 Stroomuitschakelspoel 220VDC                                                                                   | MX199742   |
| MX1 Motorbediening 24VDC<br>Grootte 1                                                                              | MX199837   |
| MX1 Motorbediening 110VAC/110-120VDC<br>Grootte 1                                                                  | MX199838   |

## Artikelen

| Omschrijving                                      | Referentie |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>Optionele toebehoren</b>                       |            |
| MX1 Motorbediening 220-240VAC/220VDC<br>Grootte 1 | MX199832   |
| MX1 Motorbediening 380-415VAC<br>Grootte 1        | MX199833   |
| MX Hulpcontact 1CO                                | MX199411   |
| MX Foutcontact 1CO                                | MX199511   |