

# MX3 Lastscheidingschakelaar 3P In=400A

Nominale stroom 400A, Grootte 3, Type beveiliging Zonder beveiliging, Aantal polen 3




## Technische gegevens

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Breedte (mm)                                    | 140,00                  |
| Hoogte (mm)                                     | 255,00                  |
| Nettogewicht (kg)                               | 5,50                    |
| EAN CODE                                        | 9004840896855           |
| Stroomwarmteverliezen (W)                       | 72,00                   |
| Omgevingstemperatuur min. (°C)                  | -40                     |
| Omgevingstemperatuur max. (°C)                  | 70                      |
| Type toestellen                                 | Lastscheidingschakelaar |
| Normen                                          | EN 60947-3              |
| Nominale bedrijfsstroom (A)                     | 400                     |
| Nominale stroom (A)                             | 400                     |
| Nominale spanning                               | <690VAC                 |
| Grootte                                         | 3                       |
| Type beveiliging                                | Zonder beveiliging      |
| Aantal polen                                    | 3                       |
| Vervuilingsgraad                                | 3                       |
| Beschermingsgraad                               | IP40                    |
| Nominale isolatiespanning (U <sub>i</sub> ) (V) | 1000                    |

## Technische gegevens - vervolg

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Nominale stootspanning ( $U_{imp}$ ) (V)     | 12000               |
| Mechanische levensduur (schakelingen)        | 15.000 schakelingen |
| <b>Elektrische levensduur (schakelingen)</b> |                     |
| In 415VAC                                    | 4000                |
| In 690VAC                                    | 1500                |

## Maßbild

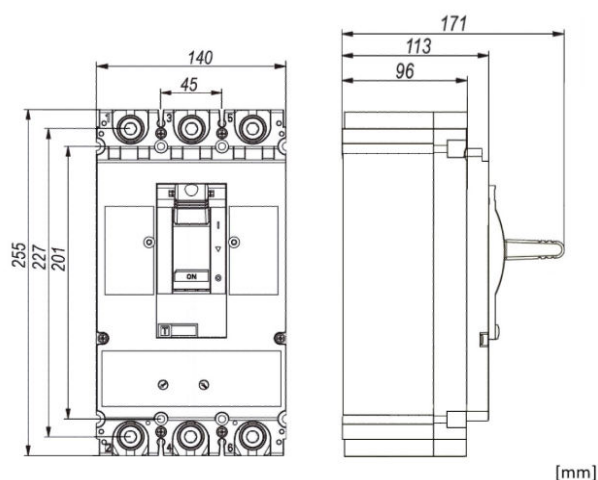

## Artikelen

| Omschrijving                                                                         | Kopergewicht (kg/km) | Referentie |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| MX3 Lastscheidingsschakelaar 3P In=400A                                              |                      | MX340035   |
| Nominale stroom 400A, Grootte 3, Type beveiliging Zonder beveiliging, Aantal polen 3 |                      |            |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                          |                      |            |
| MX Communicatie module Modbus-RTU 24VDC 1,5m                                         |                      | MX290000   |
| MX Communicatie module Modbus-RTU 230VAC 1,5m                                        |                      | MX290001   |
| MX3 Slotvergrendeling bedieningshendel                                               |                      | MX390199   |
| No lock included in the scope of delivery.                                           |                      |            |
| MX3 Kooiklem In<500A 120mm <sup>2</sup> - 240mm <sup>2</sup> per stuk                |                      | MX390015   |
| Klemmen voor koperkabel, stuurdraadaftakking M4                                      |                      |            |
| MX3 Aansluitverlenging 3P 6stk.                                                      |                      | MX390019   |
| Aantal polen 3, 6 pieces included per article, for 3-pole MX3 (for top and bottom)   |                      |            |
| MX3 Klemafdekking kort 3P                                                            |                      | MX390780   |
| Aantal polen 3, for top and bottom                                                   |                      |            |

## Artikelen

| Omschrijving                                                                                                                  | Kopergewicht (kg/km) | Referentie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                                                   |                      |            |
| MX3 Klemafdekking lang 3P<br>Aantal polen 3, for top and bottom                                                               |                      | MX390783   |
| MX3 Tunnelklem In<500A 2x 120mm <sup>2</sup> - 240mm <sup>2</sup> per stuk<br>Klemmen voor koperkabel, stuurdraadaftakking M3 |                      | MX396730   |
| MX3 Tunnelklem In<500A 4x 95mm <sup>2</sup> per stuk<br>Klemmen voor koperkabel, stuurdraadaftakking M3                       |                      | MX396731   |
| MX3 Achteraansluiting 3P voor 2 zijden<br>Grootte 3                                                                           |                      | MX396734   |
| MX3 Plug-in sokkel 3P<br>Grootte 3, Aantal polen 3                                                                            |                      | MX396871   |
| MX3 Veiligheidsuitschakeling thermomagnetisch plug-in sokkel<br>Grootte 3                                                     |                      | MX396873   |
| MX3 Veiligheidsuitschakeling elektronisch plug-in sokkel<br>Grootte 3                                                         |                      | MX396874   |
| MX3 Fasescheidingen<br>Grootte 3                                                                                              |                      | MX396870   |
| MX3 Mechanische vergrendeling 3P<br>Grootte 3, Aantal polen 3                                                                 |                      | MX391581   |
| MX3 Draaigreep direct lastscheidingsschakelaar                                                                                |                      | MX390127   |
| MX3 Draaigreep deurekoppeling lastscheidingsschakelaar<br>Grootte 3, Axle length 50cm                                         |                      | MX390174   |
| MX2/3 Minimumspanningspoel 110VAC<br>Grootte 2,3                                                                              |                      | MX299462   |
| MX2/3 Minimumspanningspoel 220-240VAC<br>Grootte 2,3                                                                          |                      | MX299471   |
| MX2/3 Minimumspanningspoel 380-415VAC<br>Grootte 2,3                                                                          |                      | MX299473   |
| MX2/3 Minimumspanningspoel 24VDC<br>Grootte 2,3                                                                               |                      | MX299481   |
| MX2/3 Minimumspanningspoel 220VDC<br>Grootte 2,3                                                                              |                      | MX299489   |
| MX2/3 Stroomuitschakelspoel 110VAC                                                                                            |                      | MX299567   |
| MX2/3 Stroomuitschakelspoel 220-240VAC                                                                                        |                      | MX290154   |
| MX2/3 Stroomuitschakelspoel 380-415VAC                                                                                        |                      | MX291607   |
| MX2/3 Stroomuitschakelspoel 24VDC                                                                                             |                      | MX299736   |
| MX2/3 Stroomuitschakelspoel 220VDC                                                                                            |                      | MX299742   |

## Artikelen

| Omschrijving                                                                                                                                  | Kopergewicht (kg/km) | Referentie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                                                                   |                      |            |
| MX3 Motorbediening 24VDC<br>Grootte 3                                                                                                         |                      | MX399837   |
| MX3 Motorbediening 110VAC/110-120VDC<br>Grootte 3                                                                                             |                      | MX399838   |
| MX3 Motorbediening 220-240VAC/220VDC<br>Grootte 3                                                                                             |                      | MX399832   |
| MX3 Motorbediening 380-415VAC<br>Grootte 3                                                                                                    |                      | MX399833   |
| MX Hulpcontact 1 CO                                                                                                                           |                      | MX199411   |
| MX Foutcontact 1 CO                                                                                                                           |                      | MX199511   |
| Adapter systeem 185mm 630A 3P bovenaan<br>Aansluiting langs boven. Afstand tussen fase 43-46mm. Plat koper 30, 40, 60, 80, 100, 120x<br>10mm. | 4489                 | SI327430   |