

Technische Fiche: NL93000023

# EX-protected emerg.luminaire EXIT 2 zone2/22 LED 230V AC/DC

arrow down, for CPS and LPS, wall surface mounting, IP66, viewing distance: 25m, 106lm




## Technische gegevens

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Netto lengte (mm)              | 356,00                         |
| Hoogte (mm)                    | 175,00                         |
| Diepte (mm)                    | 76,00                          |
| Nettogewicht (kg)              | 2,00                           |
| Type verlichting               | Noodverlichting                |
| Type batterijvoeding           | Centrale batterij              |
| Type toestel                   | Standaard                      |
| Type toestel                   | Noodverlichting Ex             |
| Design                         | EXIT                           |
| Afwerking                      | Grijs                          |
| Detectie afstand (m)           | 25                             |
| Lichtmiddel                    | LED (3W)                       |
| Lumen                          | 106                            |
| Nominale spanning (V)          | 110VAC- 277VAC/ 110VDC- 250VDC |
| Beschermingsgraad              | IP66                           |
| Bevestiging                    | Wandaanbouw                    |
| Omgevingstemperatuur min. (°C) | -20                            |
| Omgevingstemperatuur max. (°C) | 40                             |
| AA Klasse E 8101               | AA4                            |
| Leverancier                    | Cooper Crouse-Hinds            |

## Dimensions (mm)

NL9...

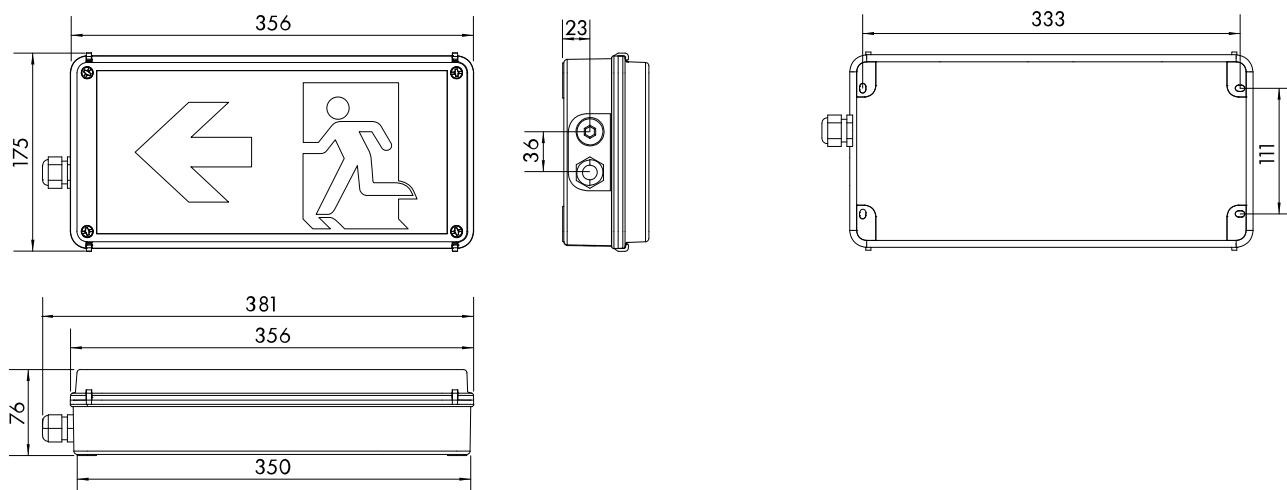

## Artikelen

| Omschrijving                                                                                                                                          | Referentie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| EX-protected emerg.luminaire EXIT 2 zone2/22 LED 230V AC/DC<br>arrow down, for CPS and LPS, wall surface mounting, IP66, viewing distance: 25m, 106lm | NL93000023 |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                                                                           |            |
| Manager noodverlichting bewaking en gemengde werking 4-200VA                                                                                          | NLMU05     |
| Manager noodverlichting in behuizing<br>176x125x82 mm (LxHxD)                                                                                         | NLMU05BOX  |