


# Emergency luminaire AM white, LED, wall recessed

Centrally switchable, with single lamp supervision, Viewing distance: 22m, 230V AC/DC

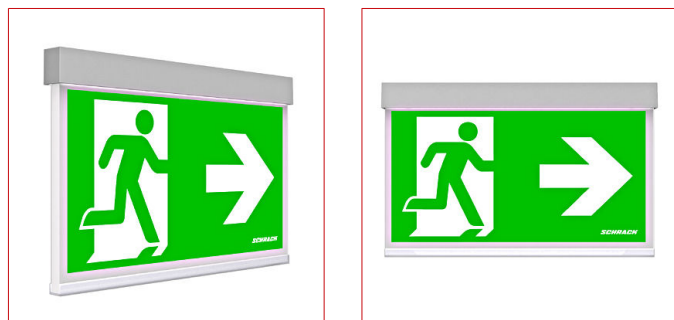


## Technische gegevens

|                                           |                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Netto lengte (mm)                         | 241,00                                                                            |
| Breedte (mm)                              | 79,00                                                                             |
| Hoogte (mm)                               | 151,00                                                                            |
| Nettogewicht (kg)                         | 1,15                                                                              |
| Type verlichting                          | Noodverlichting                                                                   |
| Type batterijvoeding                      | Centrale batterij                                                                 |
| Type toestel                              | Met bewaking en centrale bediening                                                |
| Productgroep                              | Ring licht                                                                        |
| Design                                    | AM                                                                                |
| Afwerking                                 | RAL 9003                                                                          |
| Pictogrammen                              | Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven en folie wit) conform ISO 7010 |
| Detectie afstand (m)                      | 20                                                                                |
| Lichtmiddel                               | LED (2W)                                                                          |
| Nominale spanning (V)                     | 230VAC 50Hz $\pm 20\%$ ; 230VDC $\pm 20\%$                                        |
| Continu vermogen (W)                      | 3,50                                                                              |
| Standby vermogen (W)                      | 1,10                                                                              |
| Maximaal vermogen (W)                     | 3,50                                                                              |
| Beschermingsgraad                         | IP40                                                                              |
| Slagvastheid                              | $\geq$ IK03                                                                       |
| Bevestiging                               | Wandinbouw                                                                        |
| Omgevingstemperatuur min. ( $^{\circ}$ C) | -5                                                                                |

## Technische gegevens - vervolg

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Omgevingstemperatuur max. (°C) | 40      |
| AA Klasse E 8101               | AA4     |
| Leverancier                    | Schrack |

## Dimensions (mm)

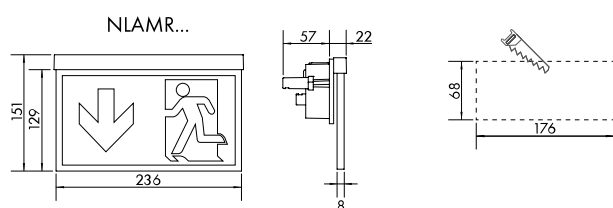

## Artikelen

| Omschrijving                                                                                                                                                                 | Referentie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Emergency luminaire AM white, LED, wall recessed<br>Centrally switchable, with single lamp supervision, Viewing distance: 22m, 230V AC/DC                                    | NLAMRW09EL |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                                                                                                  |            |
| Pictogram links omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS<br>Pictogram links omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS                                                     | NLAMPIKTLO |
| Pictogram links omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS<br>Pictogram links omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS                                                     | NLAMPIKTU  |
| Pictogram rechts omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS<br>Pictogram rechts omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS                                                   | NLAMPIKTRO |
| Pictogram rechts omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS<br>Pictogram rechts omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS                                                   | NLAMPIKTRU |
| KS, AM, KB Pictogrammen brandbestrijdingsmiddelen<br>Set pictogrammen volgens ISO7010 (brandblusser, brandslang, branddetector, middelen en apparaten voor brandbestrijding) | NLKS4FIRE  |
| KS, AM, KB Pictogrammen eerste hulp<br>Set pictogrammen volgens ISO7010 (eerste hulp, verzamelpunt, defibrillator, nooduitgang met ladder)                                   | NLKS4HELP  |
| AM/AX Inbouwbehuizing beton                                                                                                                                                  | NLAMAXBE   |