

Emergency luminaire AM Duo anthracite, LED, wall surface

Centrally switchable, with single lamp supervision, viewing distance: 22m, 230V AC/DC, with additional LED spot for safety illumination in emergency mode, 140lm




Technische gegevens

Netto lengte (mm)	241,00
Breedte (mm)	50,00
Hoogte (mm)	151,00
Nettogewicht (kg)	1,15
Type verlichting	Gecombineerde veiligheid en noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Met bewaking en centrale bediening
Productgroep	Ring licht
Design	AM
Afwerking	RAL 7016
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven en folie wit) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	20

Technische gegevens - vervolg

Lichtmiddel	LED (2W) ERT-LED (1W)
Lumen	140
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$; 230VDC $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	3,10
Standby vermogen (W)	1,10
Maximaal vermogen (W)	4,20
Beschermingsgraad	IP40
Slagvastheid	$\geq IK03$
Bevestiging	Wandbevestiging
Omgevingstemperatuur min. ($^{\circ}\text{C}$)	-5
Omgevingstemperatuur max. ($^{\circ}\text{C}$)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

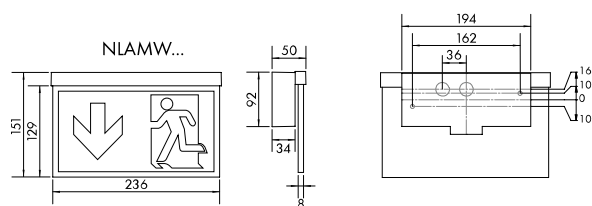

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	0,72	2,95	2,88	4,50	1,90
2,50	0,89	3,34	3,32	5,09	2,10
3,00	1,05	3,68	3,69	5,59	2,28
3,50	1,19	4,03	4,04	6,01	2,42
4,00	1,33	4,25	4,26	6,38	2,53
5,00	1,54	4,69	4,64	6,92	2,60
6,00	1,70	5,02	4,84	7,28	2,40
7,00	1,73	4,94	4,80	7,37	1,86
8,00	1,30	5,19	4,39	7,11	0,96

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Emergency luminaire AM Duo anthracite, LED, wall surface	
Centrally switchable, with single lamp supervision, viewing distance: 22m, 230V AC/DC, with additional LED spot for safety illumination in emergency mode, 140lm	NLAMWTA09E
Optionele toebehoren	
Pictogram links omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTLO
Pictogram links omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	
Pictogram links omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTLU
Pictogram links omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	
Pictogram rechts omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTRO
Pictogram rechts omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	
Pictogram rechts omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTRU
Pictogram rechts omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	
KS, AM, KB Pictogrammen brandbestrijdingsmiddelen	NLKS4FIRE
Set pictogrammen volgens ISO7010 (brandblusser, brandslang, branddetector, middelen en apparaten voor brandbestrijding)	
KS, AM, KB Pictogrammen eerste hulp	NLKS4HELP
Set pictogrammen volgens ISO7010 (eerste hulp, verzamelpunt, defibrillator, nooduitgang met ladder)	
AM/AX Aanbouwadapter noodverlichting antraciet	NLAMAXAPAA
Voor zijdelingse kabelinvoer	