

Emergency luminaire DO 1x1W ERT-LED 230V recessed mounting

with supervision - centrally switchable, 140lm



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	53,00
Breedte (mm)	26,00
Hoogte (mm)	30,00
Nettogewicht (kg)	0,40
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Met bewaking en centrale bediening
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	DO
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Transparant
Lichtmiddel	ERT-LED (1W)
Lumen	140
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$; 230VDC $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	2,80
Standby vermogen (W)	1,10
Maximaal vermogen (W)	2,80
Beschermingsgraad	IP20
Bevestiging	Plafondinbouw
Omgevingstemperatuur min. ($^{\circ}\text{C}$)	-20
Omgevingstemperatuur max. ($^{\circ}\text{C}$)	40
AA Klasse E 8101	AA4


Technische gegevens - vervolg

Leverancier

Schrack

Dimensions (mm)

NLDOE...

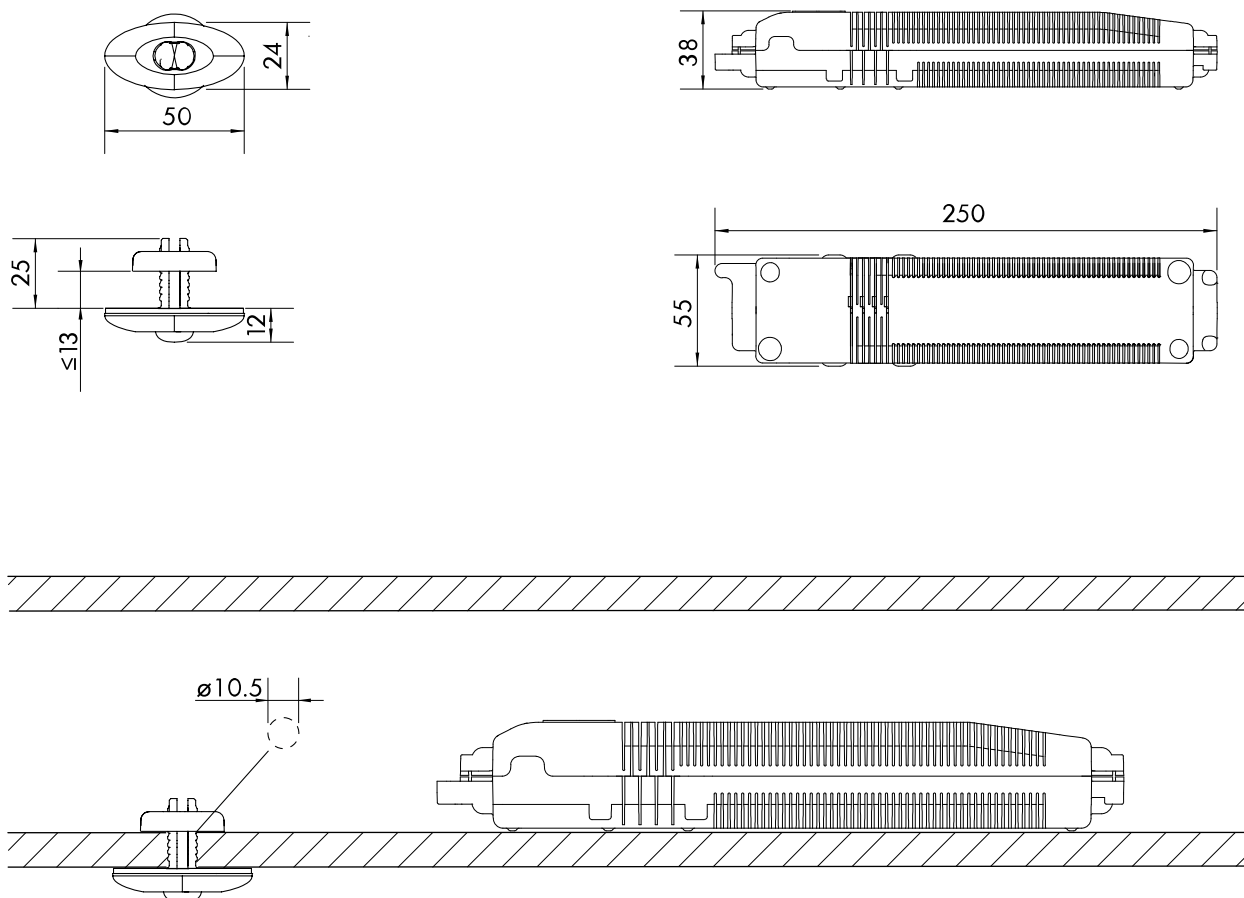

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	1,54	3,73	7,11	10,71	4,69
2,50	1,68	4,16	8,18	12,46	5,31
3,00	1,74	4,49	8,99	13,91	5,58
3,50	1,71	4,74	9,38	15,11	5,32
4,00	1,60	4,89	9,00	15,81	4,27
5,00	0,86	4,84	7,15	14,82	1,80

Omschrijving	Referentie
Emergency luminaire DO 1x1W ERT-LED 230V recessed mounting with supervision - centrally switchable, 140lm	NLDOE029EL