

Technische Fiche: NLFLU030EL

Emergency luminaire FLU 30W LED 230V AC/DC EL floodlight

Zinc die-cast, colour anthracite, IP66, -25° up to 38°C, with supervision (NLMU06BOX) - centrally switchable, 5116lm





Technische gegevens

Netto lengte (mm)	198,00
Hoogte (mm)	183,00
Diepte (mm)	37,00
Nettogewicht (kg)	4,70
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Met bewaking en centrale bediening
Productgroep	Verlichting metaal
Design	FLU
Afwerking	RAL 7016
Lichtmiddel	LED (30W)
Lumen	5116
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%; 230VDC ±20%

Technische gegevens - vervolg

Continu vermogen (W)	31,50
Standby vermogen (W)	1,50
Maximaal vermogen (W)	31,50
Beschermingsgraad	IP66
Slagvastheid	IK08
Bevestiging	Wandbevestiging
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	38
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Leverancier	Schrack

Maattekening: Emergency luminaire FLU 30W LED 230V AC/DC EL floodlight

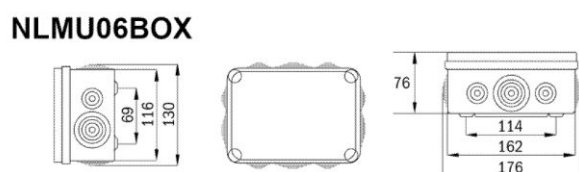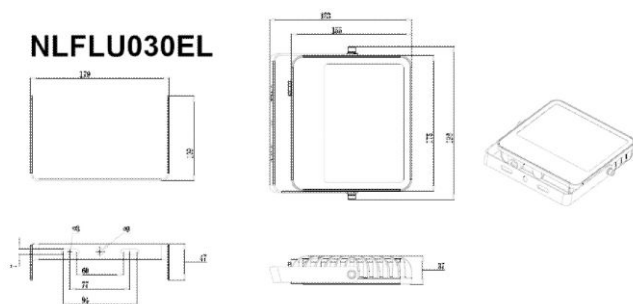

Gegevens tabel: Emergency luminaire FLU 30W LED 230V AC/DC EL floodlight

					
2,00	2,73	5,7	5,7	5,7	2,73
2,50	3,42	7,12	7,12	7,12	3,42
3,00	4,1	8,55	8,55	8,55	4,1
3,50	4,79	9,97	9,97	9,97	4,79
4,00	5,47	11,4	11,4	11,4	5,47
5,00	6,84	14,25	14,25	14,25	6,84
6,00	8,21	17,1	17,1	17,1	8,21
7,00	9,58	19,95	19,95	19,95	9,58
8,00	10,74	22,53	22,53	22,53	10,74
9,00	11,81	25,01	25,01	25,01	11,81
10,00	12,83	27,4	27,4	27,4	12,83
12,00	14,69	31,89	31,89	31,89	14,69
14,00	16,36	36,03	36,03	36,03	16,36
16,00	17,9	39,83	39,83	39,83	17,9

Omschrijving	Referentie
Emergency luminaire FLU 30W LED 230V AC/DC EL floodlight	NLFLU030EL
Zinc die-cast, colour anthracite, IP66, -25° up to 38°C, with supervision (NLMU06BOX) - centrally switchable, 5116lm	