


Luminaire for Cent.Batt.Sys. FM Flexway

Monitoring LED 230V

Wall mounting, switching of the selectable pictograms via potential free contact; viewing distance: 20m

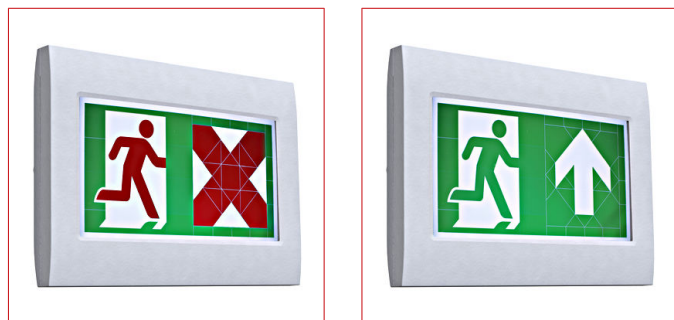


Technische gegevens

Netto lengte (mm)	262,00
Hoogte (mm)	188,00
Diepte (mm)	58,00
Nettogewicht (kg)	2,00
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Met dynamische vluchtwegsturing
Productgroep	Verlichting metaal
Design	FM
Afwerking	RAL 9003
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	20
Lichtmiddel	LED (2W)
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$; 230VDC $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	5,40
Standby vermogen (W)	2,80
Maximaal vermogen (W)	5,40
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK01
Bevestiging	Wandbevestiging
Omgevingstemperatuur min. ($^{\circ}\text{C}$)	-5

Technische gegevens - vervolg


Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

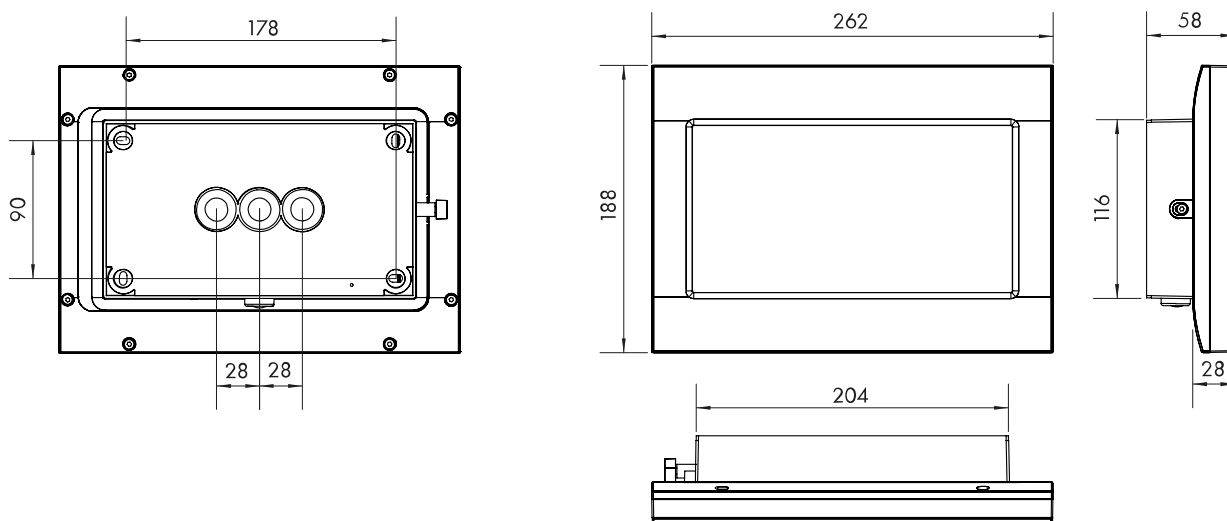


Dimensions accessoires (mm)

NLFMDA

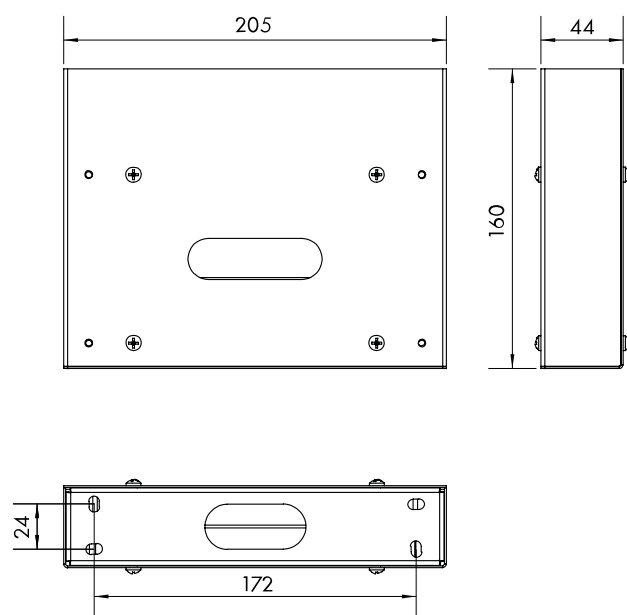

NLFMWA

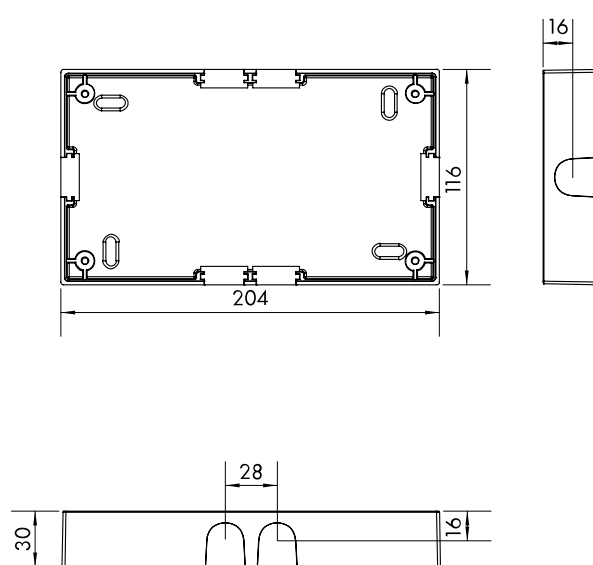

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Luminaire for Cent.Batt.Sys. FM Flexway Monitoring LED 230V	NLFMWD009M
Wall mounting, switching of the selectable pictograms via potential free contact; viewing distance: 20m	
Optionele toebehoren	
Surface mounting adapter for luminaires Design FM	NLFMWA001