


Technische Fiche: NLILDLS29C

Emergency luminaire IL 1x3W ERT-LED CC24 24V black

Ceiling surface-mounted, emergency luminaire with changeable lenses for illuminating escape routes or for illuminating round surfaces, with supervision - centrally switchable, 360lm

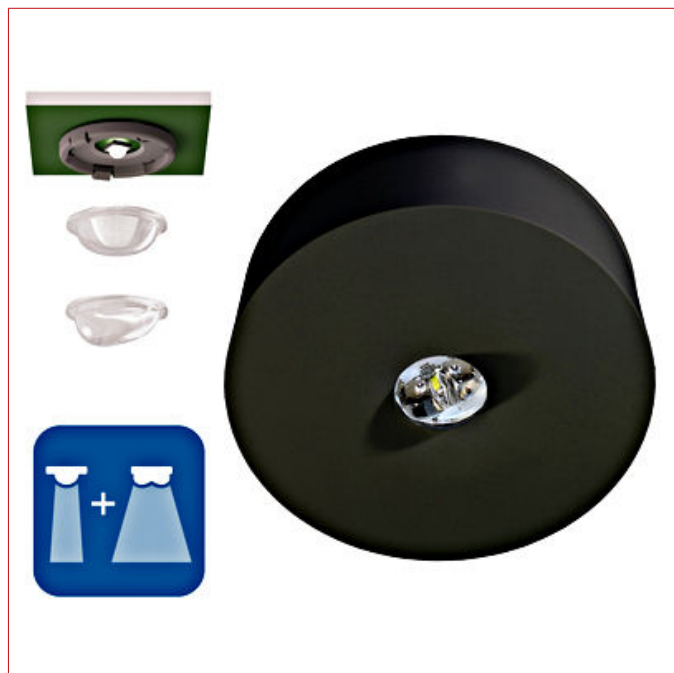

Technische gegevens


Hoogte (mm)	36,00
Netto diameter (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	0,35
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Systeem Core24 24V met bewaking- centraal schakelbaar
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	IL
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	RAL 9005
Lichtmiddel	ERT-LED (3W)
Lumen	360
Nominale spanning (V)	24VAC

Technische gegevens - vervolg

Continu vermogen (W)	2,80
Standby vermogen (W)	0,40
Maximaal vermogen (W)	2,80
Beschermingsgraad	IP40
Slagvastheid	≥ IK03
Bevestiging	Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack


Abmessungen (mm)

NLILD...

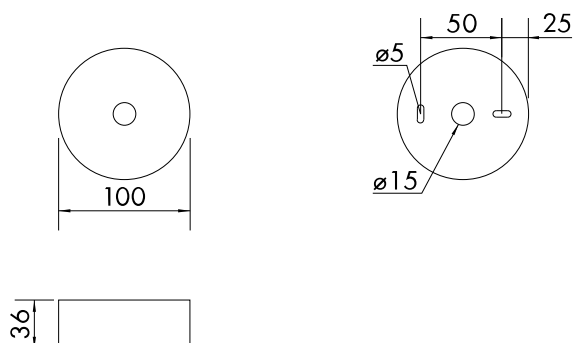


Abmessungen Zubehör NLILIP65 (mm)

NLILIP65...

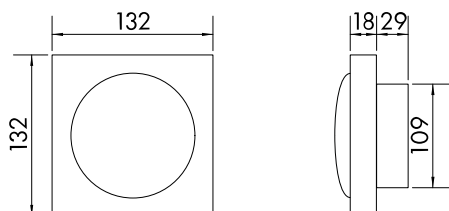

Abmessungen Zubehör NLILIP65 (mm)

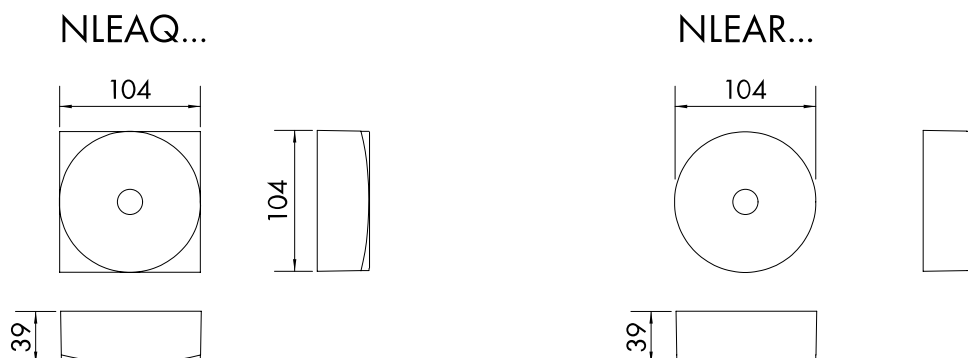

Abstandstabelle mit Korridorlinse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	2,87	7,78	12,06	16,21	7,12
2,50	2,99	8,08	13,42	18,77	8,26
3,00	3,03	8,31	14,72	21,08	9,29
3,50	3,01	8,53	16,01	23,34	10,15
4,00	2,99	8,65	17,06	25,46	10,91
5,00	2,93	8,60	18,74	29,02	12,04
6,00	2,29	8,57	14,93	27,82	3,58

Abstandstabelle Runde-Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	4,10	8,72	8,72	8,72	4,10
2,50	4,93	10,54	10,54	10,54	4,93
3,00	5,70	12,22	12,22	12,22	5,70
3,50	6,31	13,87	13,87	13,87	6,31
4,00	6,71	15,43	15,43	15,43	6,71
5,00	0,95	13,16	13,16	13,16	0,95

Abstandstabelle Spot-Linse (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,21	4,96	4,96	4,96	2,21
3,00	2,60	5,87	5,87	5,87	2,60
3,50	2,86	6,57	6,57	6,57	2,86
4,00	3,16	7,17	7,17	7,17	3,16
5,00	3,64	8,23	8,23	8,23	3,64
6,00	4,05	9,36	9,36	9,36	4,05
7,00	4,43	10,30	10,30	10,30	4,43
8,00	4,71	11,08	11,08	11,08	4,71
9,00	4,90	11,93	11,93	11,93	4,90
10,00	5,00	12,64	12,64	12,64	5,00
12,00	4,95	13,67	13,67	13,67	4,95
14,00	4,58	14,17	14,17	14,17	4,58
16,00	3,83	14,20	14,20	14,20	3,83

Abstandstabelle Hohe-Flur-Linse (NLLSYSH4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,44	4,57
2,50	2,10	5,23	9,07	12,74	5,50
3,00	2,23	5,70	10,00	14,31	6,07
3,50	1,91	6,05	10,83	15,72	6,55
4,00	1,77	6,30	11,50	16,99	6,97
5,00	1,80	5,52	12,33	18,93	7,63
6,00	2,00	5,19	12,71	20,54	8,06
7,00	2,12	5,06	13,01	21,83	8,25
8,00	2,16	5,49	13,29	22,90	8,28
9,00	2,23	5,81	13,37	23,42	8,20
10,00	2,26	6,02	13,34	23,75	8,00
12,00	2,11	6,22	13,02	23,76	7,16
14,00	1,75	6,39	12,13	23,12	5,63
16,00	0,44	6,20	10,25	21,78	0,00

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Emergency luminaire IL 1x3W ERT-LED CC24 24V black	
Ceiling surface-mounted, emergency luminaire with changeable lenses for illuminating escape routes or for illuminating round surfaces, with supervision - centrally switchable, 360lm	NLILDLS29C
Optionele toebehoren	
Vervanglens LED noodverlichting symmetrisch (4 stuk)	NLSYSR4
Vervanglens LED noodverlichting symmetrisch (4 stuk)	
Vervanglens LED noodverlichting gangverlichting (4 stuk)	NLSYSF4
Vervanglens LED noodverlichting gangverlichting (4 stuk)	
Vervanglens noodverlichting spot verlichting (4 stuk)	NLSYSS4
Voor verlichting van lokalen met hoge plafonds	
Vervanglens LED noodverlichting asymmetrisch (4 stuk)	NLSYSB4
Vervanglens LED noodverlichting asymmetrisch (4 stuk)	
Vervanglens LED gangverlichting plafonds >4m (4 stuk)	NLSYSH4
Vervanglens LED noodverlichting gangverlichting (4 stuk)	
Inbouwframe zwart voor noodverlichting NLILD..	NLILDES
Required ceiling cut out: diameter 114 mm	
IL Afdekking vierkant B1 wit	NLILB1
LxBxP 100x100x40mm	
IL Afdekking vierkant B2 met rand wit	NLILB2
LxBxP 120x120x40mm	
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing rond wit	NLEAR
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing rond wit	
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing rond antraciet	NLEARAZ
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing rond antraciet	
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing vierkant wit	NLEAQ
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing vierkant wit	
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing vierkant antraciet	NLEAQAZ
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing vierkant antraciet	
Adaptering voor zijdelingse invoer kabel	NLILDAPA2
Diameter 80x15mm	
Korf balbescherming IL/ KI/ VI/ RI/ KT/ DAQ/ DAR	NLBALL3
Opbouwbehuizing voor NLILD IP65 wit	NLILIP65K
Opbouwbehuizing voor NLILD IP65 wit	
Opbouwbehuizing voor NLILD IP65 IK10 antraciet	NLILIK10A
Opbouwbehuizing voor NLILD IP65 IK10 antraciet	