

Emerg.luminaire KB ERT-LED 4x1W 230V ceiling mounting

Modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 520lm





Technische gegevens

Netto lengte (mm)	360,00
Breedte (mm)	92,00
Hoogte (mm)	125,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Type verlichting	Modulaire veiligheidsverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Standaard
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KB
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	RAL 9003
Lichtmiddel	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%; 230VDC ±20%
Continu vermogen (W)	4,60
Maximaal vermogen (W)	4,60
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK05



Technische gegevens - vervolg

Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Afmetingen (mm)

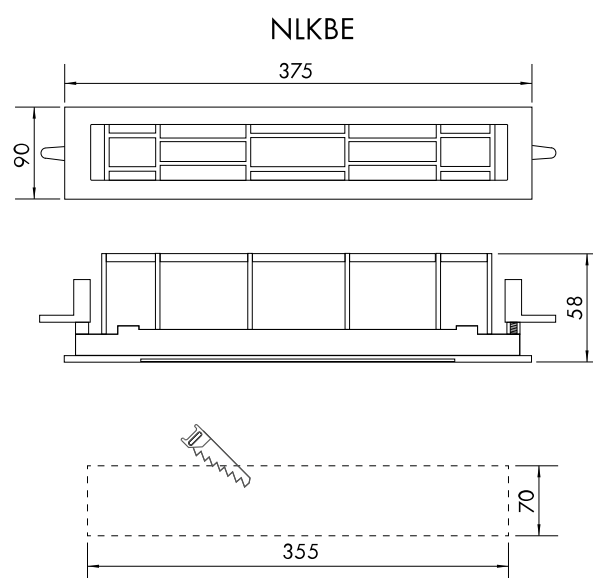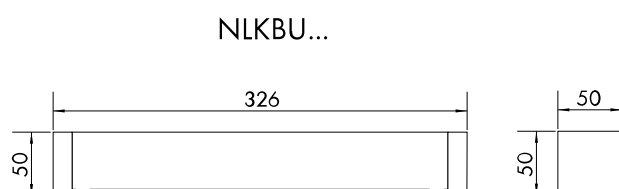

Drilling distances (mm)

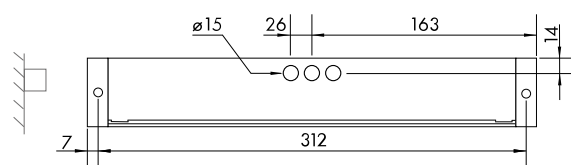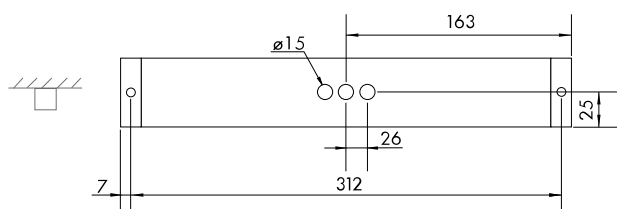


Dimensions (mm) optional pictogram edges

NLKBG



NLKBM

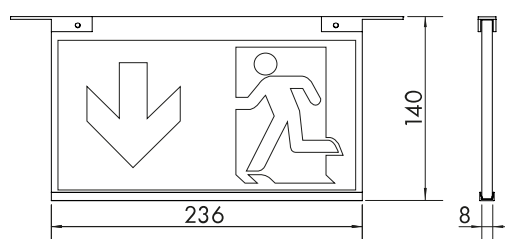

NLKBK



Abstandstabelle mit Korridorlinen (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	2,00	6,25	13,79	11,12	8,60
2,50	2,50	7,35	16,44	12,82	9,32
3,00	3,00	8,34	18,85	14,34	9,86
3,50	3,50	9,10	21,08	15,61	10,23
4,00	4,00	9,75	23,13	16,74	10,52
5,00	5,00	10,89	26,59	18,52	10,87
6,00	6,00	5,93	26,12	16,40	10,74
7,00	7,00	4,02	25,72	14,54	10,05

Abstandstabelle Runde-Linse (NLLSYSR4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	4,19	9,37	9,37	9,37	4,19
2,50	4,95	10,89	10,89	10,89	4,95
3,00	5,63	12,45	12,45	12,45	5,63
3,50	6,23	13,95	13,95	13,95	6,23
4,00	6,59	15,33	15,33	15,33	6,59
5,00	5,50	17,58	17,58	17,58	5,50
6,00	3,08	16,63	16,63	16,63	3,08

Abstandstabelle Spot-Linse (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	1,93	4,71	4,71	4,71	1,93
2,50	2,42	5,89	5,89	5,89	2,42
3,00	2,9	7,07	7,07	7,07	2,9
3,50	3,23	7,74	7,74	7,74	3,23
4,00	3,48	8,13	8,13	8,13	3,48
5,00	3,98	9,25	9,25	9,25	3,98
6,00	4,45	10,19	10,19	10,19	4,45
7,00	4,82	11,25	11,25	11,25	4,82
8,00	5,14	12,22	12,22	12,22	5,14
9,00	5,38	13,04	13,04	13,04	5,38
10,00	5,52	13,75	13,75	13,75	5,52
12,00	5,52	14,94	14,94	14,94	5,52
14,00	5,23	15,62	15,62	15,62	5,23
16,00	4,66	15,76	15,76	15,76	4,66

Abstandstabelle Hohe-Flur-Linse (NLLSYSH4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	4,29	9,62	7,50	5,44	1,99
2,50	5,36	12,03	9,38	6,80	2,49
3,00	6,03	13,77	10,59	7,39	2,68
3,50	6,61	15,28	11,42	7,56	2,71
4,00	7,13	16,64	12,14	7,63	2,73
5,00	7,86	19,01	13,35	7,72	2,45
6,00	8,38	21,05	14,31	7,84	2,17
7,00	8,76	22,44	14,92	7,29	2,31
8,00	8,98	23,53	14,73	6,35	2,35
9,00	9,05	24,43	14,98	6,31	2,36
10,00	8,92	25,16	15,02	6,55	2,41
12,00	8,32	25,88	14,69	6,64	2,33
14,00	7,01	25,67	14,09	6,81	1,98
16,00	4,48	24,68	12,57	6,75	1,36

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Emerg.luminaire KB ERT-LED 4x1W 230V ceiling mounting	NLKBU039
Modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 520lm	
Optionele toebehoren	
KB Schijf met set pictogrammen	NLKBM
KB Schijf voor pictogrammen	NLKBG
KB Schijf met set pictogrammen	NLKBK
KB Regendak noodverlichting plexiglas	NLKBRD
KB Inbouwkader noodverlichting	NLKBE
Uitsnijding plafond: 355x70mm	
KB Betoninbouwbehuizing	NLKBBE
KB Wandbeugel wit	NLAWW008
KB Wandbeugel wit	
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading zilver	NL2DS
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading zilver	
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	NL2DW
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	
Pendelpaar 500mm bedraad wit	NL2PW
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	NLAWX001
Design kabelophanging 2000mm 1 paar	NLDSA000
35	
Design koordophanging 2000mm 1 paar	NLCORD2
Design koordophanging 4000mm 1 paar	NLCORD4
Vervanglens LED noodverlichting gangverlichting (4 stuk)	NLLSYSF4
Vervanglens LED noodverlichting gangverlichting (4 stuk)	
Vervanglens LED noodverlichting symmetrisch (4 stuk)	NLLSYSR4
Vervanglens LED noodverlichting symmetrisch (4 stuk)	
Vervanglens noodverlichting spot verlichting (4 stuk)	NLLSYSS4
Voor verlichting van lokalen met hoge plafonds	
Vervanglens LED gangverlichting plafonds >4m (4 stuk)	NLLSYSH4
Vervanglens LED noodverlichting gangverlichting (4 stuk)	
Vervanglens LED noodverlichting asymmetrisch (4 stuk)	NLLSYSB4
Vervanglens LED noodverlichting asymmetrisch (4 stuk)	