

Emergency luminaire KB 4x1W ERTLED CC24 24V, universal mount

with supervision - centrally switchable, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 520lm





Technische gegevens

Netto lengte (mm)	326,00
Breedte (mm)	50,00
Hoogte (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	0,71
Type verlichting	Modulaire veiligheidsverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Systeem Core24 24V met bewaking- centraal schakelbaar
Productgroep	Ring licht Kunststof verlichting
Design	KB
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	RAL 9003
Lichtmiddel	ERT-LED (4W)



Technische gegevens - vervolg

Lumen	520
Nominale spanning (V)	24VAC
Continu vermogen (W)	5,10
Standby vermogen (W)	0,40
Maximaal vermogen (W)	5,10
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK05
Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Leverancier	Schrack

Abmessungen (mm)

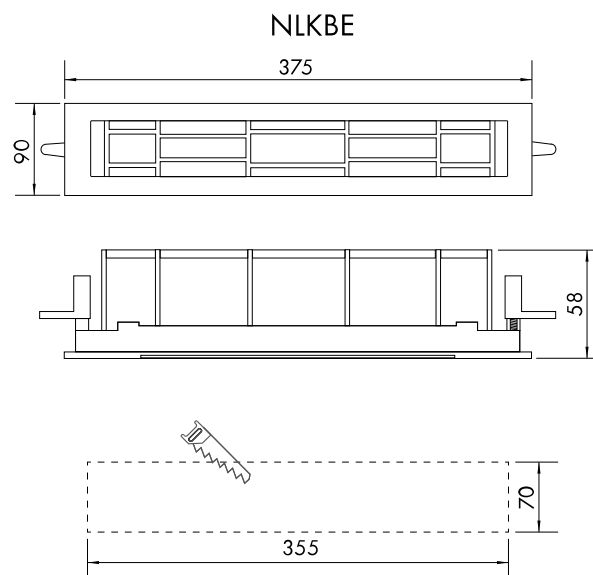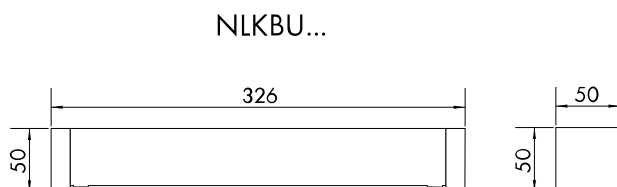


Bohrabstände (mm)

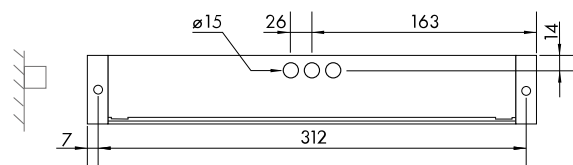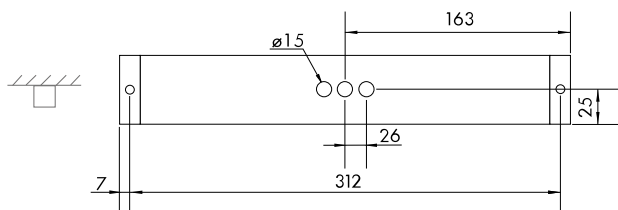


Abmessungen (mm) optionale Piktogrammscheiben


NLKBG

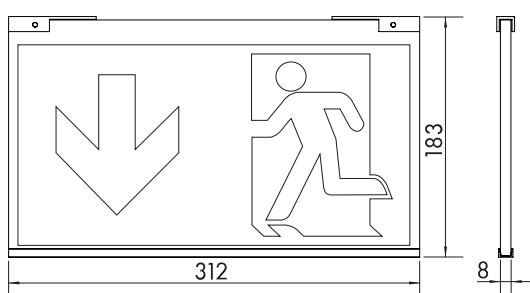

NLKBM

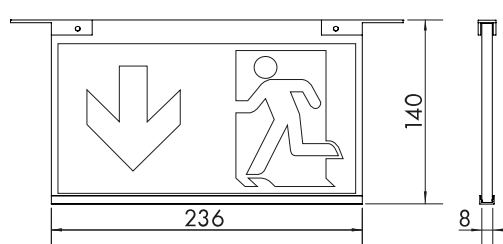

NLKBK

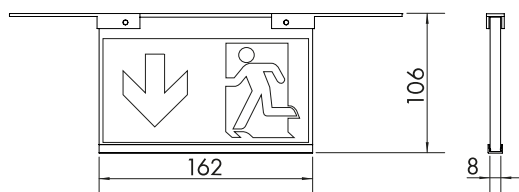

Abstandstabelle mit Korridorlinsen (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	2,00	6,25	13,79	11,12	8,60
2,50	2,50	7,35	16,44	12,82	9,32
3,00	3,00	8,34	18,85	14,34	9,86
3,50	3,50	9,10	21,08	15,61	10,23
4,00	4,00	9,75	23,13	16,74	10,52
5,00	5,00	10,89	26,59	18,52	10,87
6,00	6,00	5,93	26,12	16,40	10,74
7,00	7,00	4,02	25,72	14,54	10,05

Abstandstabelle Runde-Linse (NLLSYSR4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	4,19	9,37	9,37	9,37	4,19
2,50	4,95	10,89	10,89	10,89	4,95
3,00	5,63	12,45	12,45	12,45	5,63
3,50	6,23	13,95	13,95	13,95	6,23
4,00	6,59	15,33	15,33	15,33	6,59
5,00	5,50	17,58	17,58	17,58	5,50
6,00	3,08	16,63	16,63	16,63	3,08

Abstandstabelle Spot-Linse (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	1,93	4,71	4,71	4,71	1,93
2,50	2,42	5,89	5,89	5,89	2,42
3,00	2,9	7,07	7,07	7,07	2,9
3,50	3,23	7,74	7,74	7,74	3,23
4,00	3,48	8,13	8,13	8,13	3,48
5,00	3,98	9,25	9,25	9,25	3,98
6,00	4,45	10,19	10,19	10,19	4,45
7,00	4,82	11,25	11,25	11,25	4,82
8,00	5,14	12,22	12,22	12,22	5,14
9,00	5,38	13,04	13,04	13,04	5,38
10,00	5,52	13,75	13,75	13,75	5,52
12,00	5,52	14,94	14,94	14,94	5,52
14,00	5,23	15,62	15,62	15,62	5,23
16,00	4,66	15,76	15,76	15,76	4,66

Abstandstabelle Hohe-Flur-Linse (NLLSYSH4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	4,29	9,62	7,50	5,44	1,99
2,50	5,36	12,03	9,38	6,80	2,49
3,00	6,03	13,77	10,59	7,39	2,68
3,50	6,61	15,28	11,42	7,56	2,71
4,00	7,13	16,64	12,14	7,63	2,73
5,00	7,86	19,01	13,35	7,72	2,45
6,00	8,38	21,05	14,31	7,84	2,17
7,00	8,76	22,44	14,92	7,29	2,31
8,00	8,98	23,53	14,73	6,35	2,35
9,00	9,05	24,43	14,98	6,31	2,36
10,00	8,92	25,16	15,02	6,55	2,41
12,00	8,32	25,88	14,69	6,64	2,33
14,00	7,01	25,67	14,09	6,81	1,98
16,00	4,48	24,68	12,57	6,75	1,36

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Emergency luminaire KB 4x1W ERTLED CC24 24V, universal mount with supervision - centrally switchable, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, NLKBU539CC 30m, 520lm	
Optionele toebehoren	
KB Schijf met set pictogrammen	NLKBM
KB Schijf voor pictogrammen	NLKBG
KB Schijf met set pictogrammen	NLKBK
KB Regendak noodverlichting plexiglas	NLKBRD
KB Inbouwkader noodverlichting Uitsnijding plafond: 355x70mm	NLKBE
KB Betoninbouwbehuizing	NLKBBE
KB Wandbeugel wit KB Wandbeugel wit	NLAWW008
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading zilver Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading zilver	NL2DS
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	NL2DW
Pendelpaar 500mm bedraad wit	NL2PW
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	NLAWX001
Design kabelophanging 2000mm 1 paar 35	NLDSA000
Design koordophanging 2000mm 1 paar	NLCORD2
Design koordophanging 4000mm 1 paar	NLCORD4
Vervanglens LED noodverlichting gangverlichting (4 stuk) Vervanglens LED noodverlichting gangverlichting (4 stuk)	NLLSYSF4
Vervanglens LED noodverlichting symmetrisch (4 stuk) Vervanglens LED noodverlichting symmetrisch (4 stuk)	NLLSYSR4
Vervanglens noodverlichting spot verlichting (4 stuk) Voor verlichting van lokalen met hoge plafonds	NLLSYSS4
Vervanglens LED gangverlichting plafonds >4m (4 stuk) Vervanglens LED noodverlichting gangverlichting (4 stuk)	NLLSYSH4
Vervanglens LED noodverlichting asymmetrisch (4 stuk) Vervanglens LED noodverlichting asymmetrisch (4 stuk)	NLLSYSB4