

KB Noodverlichting LED autotest 3W IP65 1h/3h/8h 230VAC

KB Noodverlichting LED autotest 3W IP65 1h/3h/8h 230VAC





Technische gegevens

Netto lengte (mm)	326,00
Breedte (mm)	50,00
Hoogte (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	1,01
Type verlichting	Modulaire veiligheidsverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Autotest lage temperatuur
Productgroep	Ring licht Kunststof verlichting
Design	KB
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	LED (3W)
Lumen	1h:300 3h:300 8h:160
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Continu vermogen (W)	4,50
Standby vermogen (W)	0,35
Maximaal vermogen (W)	6,10
Type batterij (V/Ah)	NiMh 9,6V/ 2,0Ah



Technische gegevens - vervolg

Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK05
Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

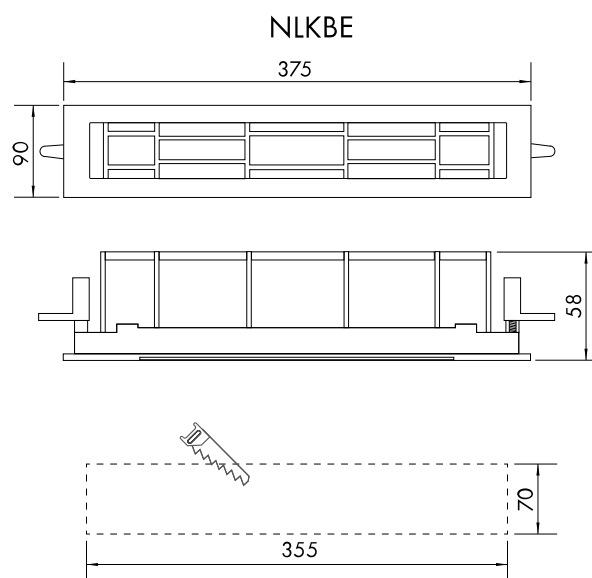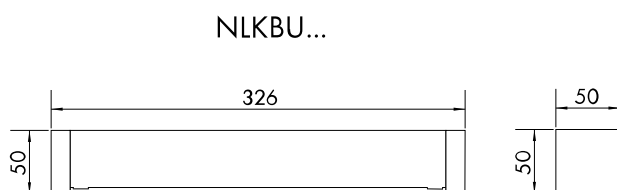


Drilling distances (mm)

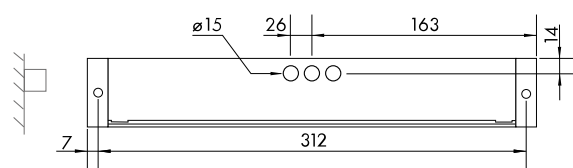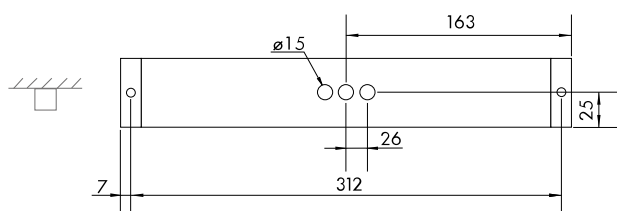


Dimensions (mm) optional pictogram edges


NLKBG

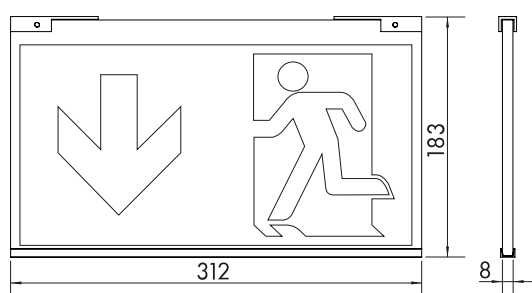


NLKBM

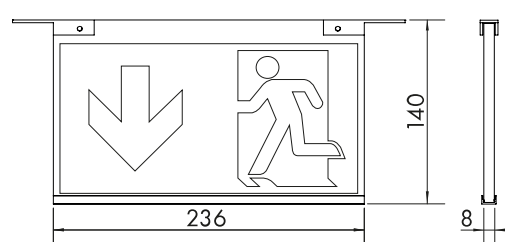

NLKBK

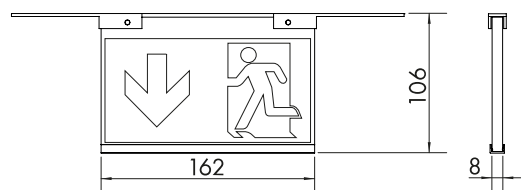

Afmetingen (mm)

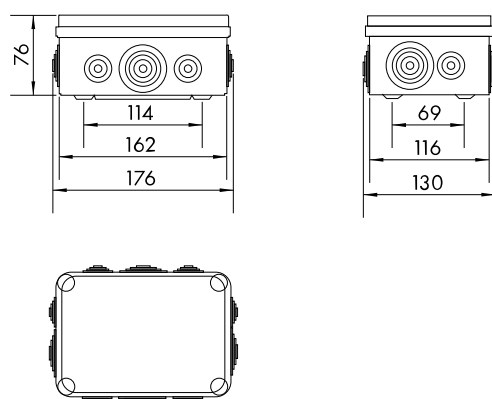

Gegevens tabel: KB Noodverlichting LED autotest 3W IP65 1h/3h/8h 230VAC

					
2,00	3,36	8,33	8,22	8,13	3,35
2,50	3,64	9,15	9,09	9,04	3,66
3,00	3,86	9,78	9,78	9,78	3,86
3,50	4,01	10,32	10,35	10,37	3,97
4,00	4,08	10,77	10,79	10,81	4,02
5,00	4,07	11,41	11,36	11,30	3,92
6,00	3,82	11,65	11,54	11,42	3,53
7,00	3,18	11,60	11,38	11,14	2,87
8,00	1,92	11,25	10,85	10,48	1,79

Gegevens tabel: KB Noodverlichting LED autotest 3W IP65 1h/3h/8h 230VAC

					
2,00	2,72	6,87	6,85	6,84	2,73
2,50	2,89	7,45	7,47	7,48	2,87
3,00	2,97	7,90	7,91	7,92	2,92
3,50	2,96	8,23	8,21	8,18	2,87
4,00	2,89	8,42	8,36	8,30	2,74
5,00	2,38	8,45	8,32	8,16	2,16
6,00	0,96	8,06	7,78	7,50	0,93

Artikelen

Omschrijving	Referentie
KB Noodverlichting LED autotest 3W IP65 1h/3h/8h 230VAC	NLKBUC03SC
KB Noodverlichting LED autotest 3W IP65 1h/3h/8h 230VAC	
Optionele toebehoren	
KB Schijf met set pictogrammen	NLKBM
KB Schijf voor pictogrammen	NLKBG
KB Schijf met set pictogrammen	NLKBK
KB Regendak noodverlichting plexiglas	NLKBRD
KB Inbouwkader noodverlichting	NLKBE
Uitsnijding plafond: 355x70mm	
KB Betoninbouwbehuizing	NLKBBE
KB Wandbeugel wit	NLAWW008
KB Wandbeugel wit	
Batterij NiMH 9,6V 2,0Ah voor toestellen ERT-LED	NLAKKU9620
Vervangbatterij noodverlichting	
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading zilver	NL2DS
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading zilver	

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Optionele toebehoren	
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	NL2DW
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	
Pendelpaar 500mm bedraad wit	NL2PW
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	NLAWX001
Design kabelophanging 2000mm 1 paar 35	NLDSA000
Design koordophanging 2000mm 1 paar	NLCORD2
Design koordophanging 4000mm 1 paar	NLCORD4