

Technische Fiche: NLKCDP509C

Emergency luminaire KC 6x0, 5W LED CC24 24V, ceiling mounting

with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m



Technische gegevens


Netto lengte (mm)	356,00
Breedte (mm)	179,00
Hoogte (mm)	108,00
Nettogewicht (kg)	1,00
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Met bewaking en centrale bediening
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KC
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	30
Lichtmiddel	LED (3W)

Technische gegevens - vervolg


Lumen	300
Nominale spanning (V)	24VAC
Beschermingsgraad	IP40
Slagvastheid	≥ IK03
Bevestiging	Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Maattekening: Emergency luminaire KC 6x0,5W LED CC24 24V, ceiling mounting

NLKCD...

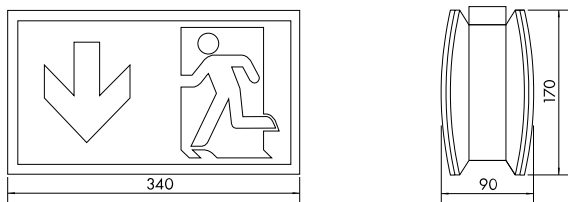

Maattekening: Emergency luminaire KC 6x0,5W LED CC24 24V, ceiling mounting

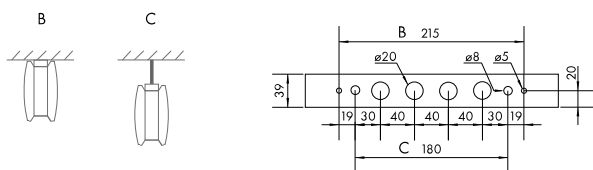

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Emergency luminaire KC 6x0,5W LED CC24 24V, ceiling mounting with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m	NLKCDP509C
Optionele toebehoren	
KC Wandbeugel kunststof wit	NLAWWKC
KC Wandbeugel kunststof wit	
Pendelpaar 500mm bedraad wit	NL2PW
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	NLAWX001
Design kabelophanging 2000mm 1 paar 35	NLDSA000
Design koordophanging 2000mm 1 paar	NLCORD2
Design koordophanging 4000mm 1 paar	NLCORD4
KC Pictogram links boven	NLKCPIKTLO
KC Pictogram links onder	NLKCPIKTLU
KC Pictogram rechts boven	NLKCPIKTRO
KC Pictogram rechts onder	NLKCPIKTRU