

Technische Fiche: NLKMBS509C

Emergency luminaire KMB 4x0,5W LED CC24 24V, black

Universal mounting, with supervision - centrally switchable, 220lm



Technische gegevens



Netto lengte (mm)	250,00
Breedte (mm)	34,00
Hoogte (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	0,30
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Systeem Core24 24V met bewaking- centraal schakelbaar
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KMB
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	RAL 9005
Lichtmiddel	LED (2W)
Lumen	220
Nominale spanning (V)	24VAC

Technische gegevens - vervolg




Continu vermogen (W)	2,10
Standby vermogen (W)	0,40
Maximaal vermogen (W)	2,10
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	≥ IK03
Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Leverancier	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...

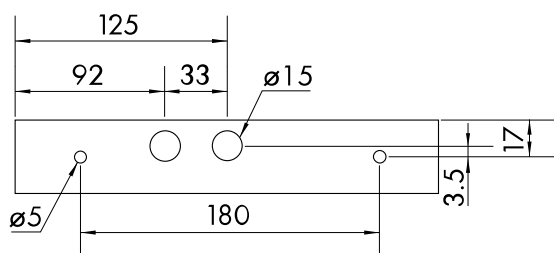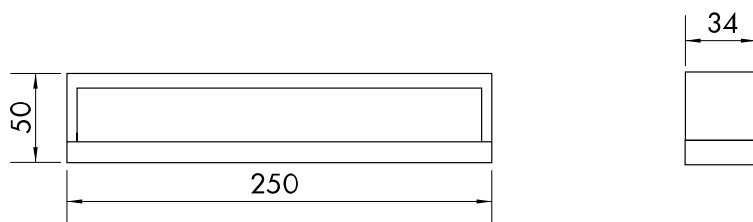

NLKME

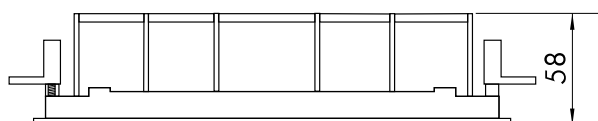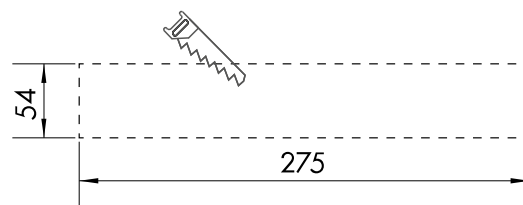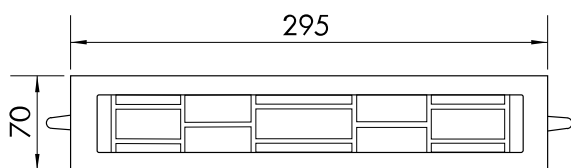

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	1,71	4,49	7,65	10,87	4,60
2,50	1,67	4,87	8,54	12,31	5,17
3,00	1,71	4,89	9,23	13,57	5,65
3,50	1,69	4,74	9,68	14,68	6,08
4,00	1,65	4,84	10,20	15,69	6,28
5,00	1,32	4,77	7,59	14,68	3,10

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Emergency luminaire KMB 4x0,5W LED CC24 24V, black	NLKMB5509C
Universal mounting, with supervision - centrally switchable, 220lm	
Optionele toebehoren	
KM, KMB, KS Inbouwkader noodarmatuur zwart	NLKMES
Uitsnijding plafond: 275x54mm	
KMB/ KS/ KM Inbouwbehuizing voor beton	NLKMBE
KM/KS Haakse wandbeugel wit	NLAWKSU
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	NL2DWKMKS
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	
Design kabelophanging 2000mm 1 paar	NLDSA000
35	
Design koordophanging 2000mm 1 paar	NLCORD2
Design koordophanging 4000mm 1 paar	NLCORD4