

Technische Fiche: NLKMU013SC

KMU Noodverlichting LED 3h autonoom autotest IP43 wit

Universele montage plafond en muur




Technische gegevens

Netto lengte (mm)	250,00
Breedte (mm)	34,00
Hoogte (mm)	174,00
Nettogewicht (kg)	0,60
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KM
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	RAL 9003
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven en folie wit) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	24
Lichtmiddel	LED (2W)
Lumen	170
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Continu vermogen (W)	3,30
Standby vermogen (W)	1
Maximaal vermogen (W)	4,60
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 3,2V/ 3,0Ah
Beschermingsgraad	IP54



Technische gegevens - vervolg

Slagvastheid	IK03
Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Afmetingen (mm)

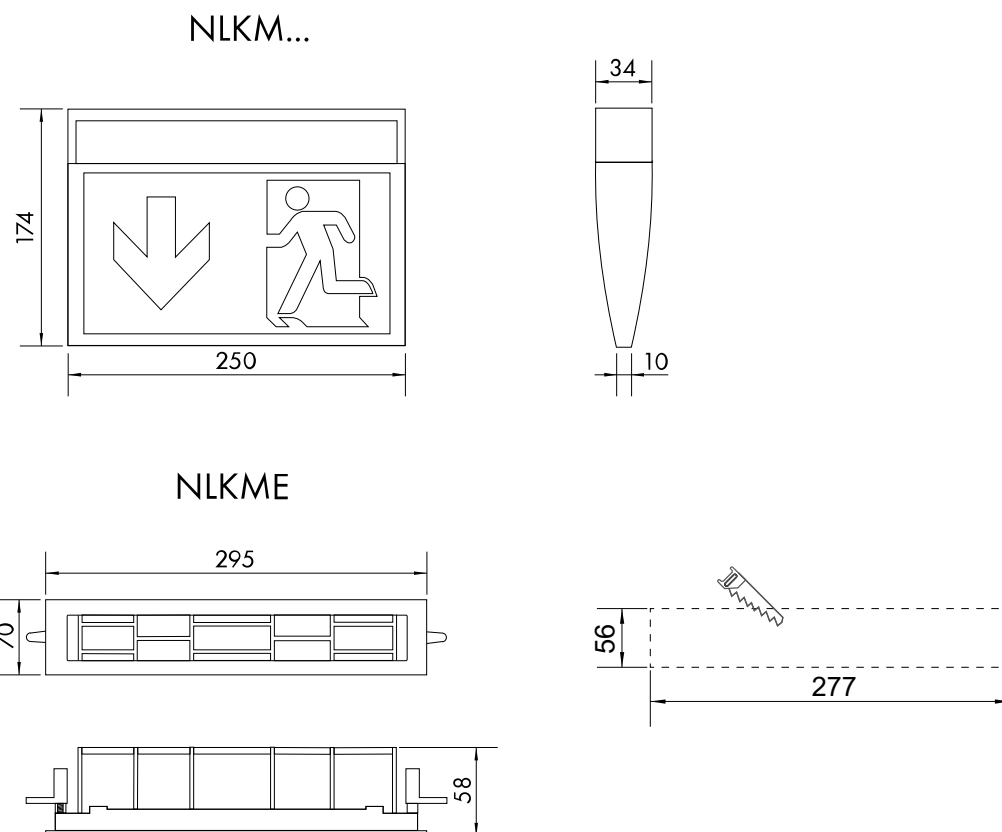

Boorafmetingen (mm)

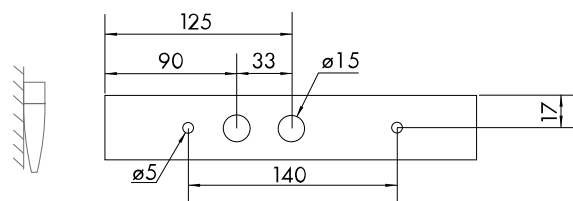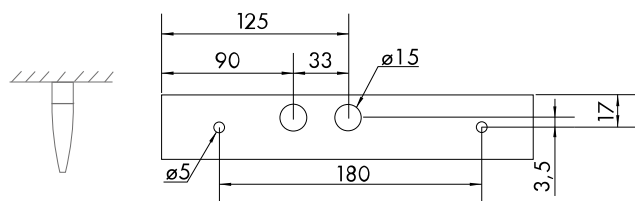

Artikelen

Omschrijving	Referentie
KMU Noodverlichting LED 3h autonoom autotest IP43 wit Universele montage plafond en muur	NLKMU013SC
Optionele toebehoren	
Design kabelophanging 2000mm 1 paar 35	NLDSA000
Design koordophanging 2000mm 1 paar	NLCORD2
Design koordophanging 4000mm 1 paar	NLCORD4
Korf balbescherming KD/ KM/ KS/ LM LxHxB 320x220x120mm	NLBALL1
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	NL2DWKMKS
Batterij LiFePO4 3,2V 3,3Ah voor KM, KSC, KMB, ASM, ZAW Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU3230
KM/KS Haakse wandbeugel wit	NLAWKSU