

Technische Fiche: NLKMU509CC

Emergency luminaire KM 4x0,5W HPLED CC24 24V universal mount

White, with supervision - centrally switchable, viewing distance: 24m



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	250,00
Breedte (mm)	34,00
Hoogte (mm)	174,00
Nettogewicht (kg)	0,25
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Systeem Core24 24V met bewaking- centraal schakelbaar
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KM
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	RAL 9003
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven en folie wit) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	24

Technische gegevens - vervolg


Lichtmiddel	LED (2W)
Lumen	200
Nominale spanning (V)	24VAC
Continu vermogen (W)	2,10
Standby vermogen (W)	0,40
Maximaal vermogen (W)	2,10
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	IK03
Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Leverancier	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKM...



NLKME

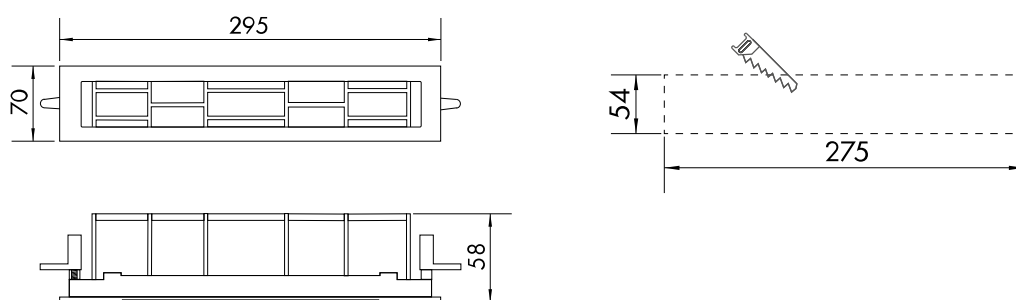

Bohrabstände (mm)



Artikelen

Omschrijving	Referentie
Emergency luminaire KM 4x0,5W HPLED CC24 24V universal mount White, with supervision - centrally switchable, viewing distance: 24m	NLKMU509CC
Optionele toebehoren	
KM, KMB, KS Inbouwkader noodarmatuur wit Uitsnijding plafond: 275x54mm	NLKME
KMB/ KS/ KM Inbouwbehuizing voor beton	NLKMBE
KM/KS Haakse wandbeugel wit	NLAWKSU
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	NL2DWKMKS
Design kabelophanging 2000mm 1 paar 35	NLDSA000
Design koordophanging 2000mm 1 paar	NLCORD2
Design koordophanging 4000mm 1 paar	NLCORD4