

KMU Noodverlichting LED 3h autonoom autotest IP43 zwart

Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO₄ battery, 1h/3h/8h adjustable, exit sign luminaire, viewing distance: 24m, 1h: 170lm; 3h: 170lm; 8h: 76lm



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	250,00
Breedte (mm)	34,00
Hoogte (mm)	174,00
Nettogewicht (kg)	0,39
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KM
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	RAL 9005
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven en folie wit) conform ISO 7010

Technische gegevens - vervolg

Detectie afstand (m)	24
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	LED (2W)
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	3,30
Standby vermogen (W)	1
Maximaal vermogen (W)	4,60
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 3,2V/ 3,0Ah
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	IK03
Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Leverancier	Schrack

Abmessungen (mm)


NLKM...



NLKME



Bohrabstände (mm)

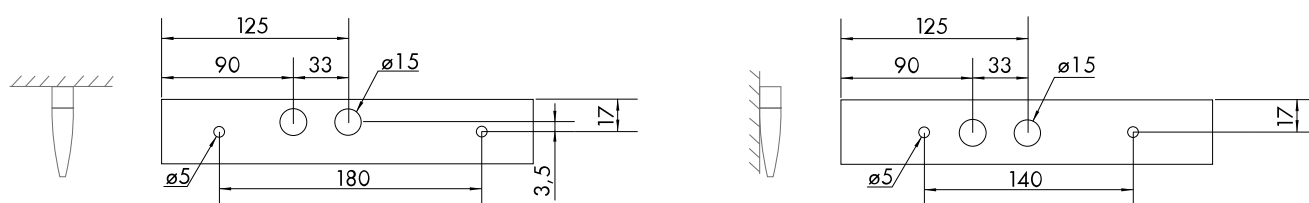

Artikelen

Omschrijving	Referentie
KMU Noodverlichting LED 3h autonoom autotest IP43 zwart	
Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, 1h/3h/8h adjustable, exit sign luminaire, viewing distance: 24m, 1h: 170lm; 3h: 170lm; 8h: 76lm	NLKMUS403S
Optionele toebehoren	
KM/KS Haakse wandbeugel wit	NLAWKSU
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire	
For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	NL2DWKMKS
Korf balbescherming KD/ KM/ KS/ LM	
LxHxB 320x220x120mm	NLBALL1
Design kabelophanging 2000mm 1 paar	
35	NLDSA000
Design koordophanging 2000mm 1 paar	NLCORD2
Design koordophanging 4000mm 1 paar	NLCORD4