

# KSC Noodverlichting LED 8h Wireless Basic IP54 wit

White, Universal mounting, with LiFePO4 rechargeable battery, exit sign safety luminaire combination, with Bluetooth communication., 85lm



## Technische gegevens

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Netto lengte (mm)    | 250,00                                                         |
| Breedte (mm)         | 34,00                                                          |
| Hoogte (mm)          | 174,00                                                         |
| Nettogewicht (kg)    | 0,60                                                           |
| Type verlichting     | Gecombineerde veiligheid en noodverlichting<br>Noodverlichting |
| Type batterijvoeding | Autonome batterij                                              |
| Type toestel         | WirelessConnect                                                |
| Productgroep         | Kunststof verlichting                                          |
| Design               | KS                                                             |
| Halogeenvrij         | Behuizing van halogeenvrij kunststof                           |
| Afwerking            | RAL 9003                                                       |

## Technische gegevens - vervolg



|                                |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Pictogrammen                   | Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven en folie wit) conform ISO 7010 |
| Detectie afstand (m)           | 22                                                                                |
| Autonomietijd (h)              | 8                                                                                 |
| Lichtmiddel                    | LED (2W)                                                                          |
| Lumen                          | 85                                                                                |
| Nominale spanning (V)          | 230VAC 50Hz $\pm 20\%$                                                            |
| Continu vermogen (W)           | 3,30                                                                              |
| Standby vermogen (W)           | 1                                                                                 |
| Maximaal vermogen (W)          | 4,60                                                                              |
| Type batterij (V/Ah)           | LiFePO4 3,2V/ 3,0Ah                                                               |
| Beschermingsgraad              | IP54                                                                              |
| Slagvastheid                   | $\geq$ IK03                                                                       |
| Bevestiging                    | Universeel<br>Wandbevestiging<br>Plafondmontage<br>Plafondinbouw mogelijk         |
| Omgevingstemperatuur min. (°C) | -5                                                                                |
| Omgevingstemperatuur max. (°C) | 40                                                                                |
| AA Klasse E 8101               | AA4                                                                               |
| Leverancier                    | Schrack                                                                           |

## Dimensions (mm)

NLKS...



NLKME

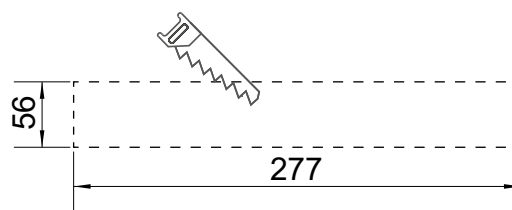

## Drilling distances (mm)



## Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| 2,00                                                                              | 0,77                                                                              | 4,32                                                                              | 4,12                                                                              | 5,19                                                                                | 1,97                                                                                |
| 2,50                                                                              | 0,78                                                                              | 2,26                                                                              | 3,92                                                                              | 5,63                                                                                | 1,79                                                                                |
| 3,00                                                                              | 0,73                                                                              | 2,15                                                                              | 3,59                                                                              | 5,32                                                                                | 1,37                                                                                |
| 3,50                                                                              | 0,57                                                                              | 2,21                                                                              | 3,16                                                                              | 5,06                                                                                | 0,51                                                                                |

## Artikelen

| Omschrijving                                                                                                                                                                                    | Referentie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| KSC Noodverlichting LED 8h Wireless Basic IP54 wit<br>White, Universal mounting, with LiFePO4 rechargeable battery, exit sign safety luminaire combination, with Bluetooth communication., 85lm | NLKSC008WB |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                                                                                                                     |            |
| Batterij LiFePO4 3,2V 3,3Ah voor KM, KSC, KMB, ASM, ZAW<br>Vervangbatterij noodverlichting                                                                                                      | NLAKKU3230 |
| Pictogram links omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS<br>Pictogram links omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS                                                                        | NLAMPIKTLO |
| Pictogram links omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS<br>Pictogram links omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS                                                                        | NLAMPIKTLU |
| Pictogram rechts omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS<br>Pictogram rechts omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS                                                                      | NLAMPIKTRO |
| Pictogram rechts omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS<br>Pictogram rechts omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS                                                                      | NLAMPIKTRU |
| KS, AM, KB Pictogrammen brandbestrijdingsmiddelen<br>Set pictogrammen volgens ISO7010 (brandblusser, brandslang, branddetector, middelen en apparaten voor brandbestrijding)                    | NLKS4FIRE  |
| KS, AM, KB Pictogrammen eerste hulp<br>Set pictogrammen volgens ISO7010 (eerste hulp, verzamelpunt, defibrillator, nooduitgang met ladder)                                                      | NLKS4HELP  |
| KM/KS Haakse wandbeugel wit                                                                                                                                                                     | NLAWKSU    |
| Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit<br>Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit                                                                                      | NL2DWKMKS  |
| Korf balbescherming KD/ KM/ KS/ LM                                                                                                                                                              | NLBALL1    |
| Design kabelophanging 2000mm 1 paar<br>35                                                                                                                                                       | NLDSA000   |
| Design koordophanging 2000mm 1 paar                                                                                                                                                             | NLCORD2    |
| Design koordophanging 4000mm 1 paar                                                                                                                                                             | NLCORD4    |