

Emergency luminaire KW LED 230V ceiling mounting


suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	360,00
Breedte (mm)	92,00
Hoogte (mm)	125,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Standaard
Uitvoering	Kunststof verlichting
Design	KW
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Detectie afstand (m)	16
Lichtmiddel	HP-LED (3W)
Lumen	300
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$; 230VDC $\pm 20\%$
Beschermingsgraad	IP54
Bevestiging	Plafondopbouw
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

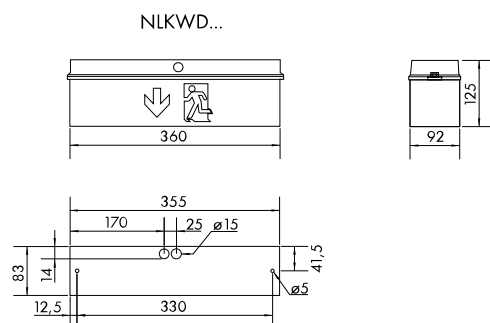

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,65	7,29	6,52	5,68	2,07
2,50	2,68	7,58	6,78	5,94	2,02
3,00	2,52	7,69	6,87	6,03	1,87
3,50	2,19	7,63	6,79	5,94	1,56
4,00	1,54	7,39	6,53	5,68	0,92

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Emergency luminaire KW LED 230V ceiling mounting suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWD009
Optionele toebehoren	
KW Afdekking transparant voor noodverlichting	NLKWC
KW Korf balbescherming	NLBKW
KW Pictogramset pijlen links/rechts/onder	NLKW0103
KW Afdekking hoog opaal voor noodverlichting NLKWD	NLKWH
Pendelpaar 500 mm wit bedraad	NL2PW
Pendelpaar 500 mm wit bedraad	
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	NLAWX001
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	