

KE Noodverlichting Wireless ERT-LED 4x 1W 3h/ 8h plafond

With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, LiFePO4, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, radio switchable, dimmable, 520lm, WirelessControl Professional type




Technische gegevens

Netto lengte (mm)	390,00
Breedte (mm)	93,00
Hoogte (mm)	139,00
Nettogewicht (kg)	1,30
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl Professional
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KW
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit

Technische gegevens - vervolg

Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	16
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 2x 3,2V/ 3,3Ah
Beschermingsgraad	IP54
Bevestiging	Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Maattekening: KE Noodverlichting Wireless ERT-LED 4x 1W 3h/ 8h plafond

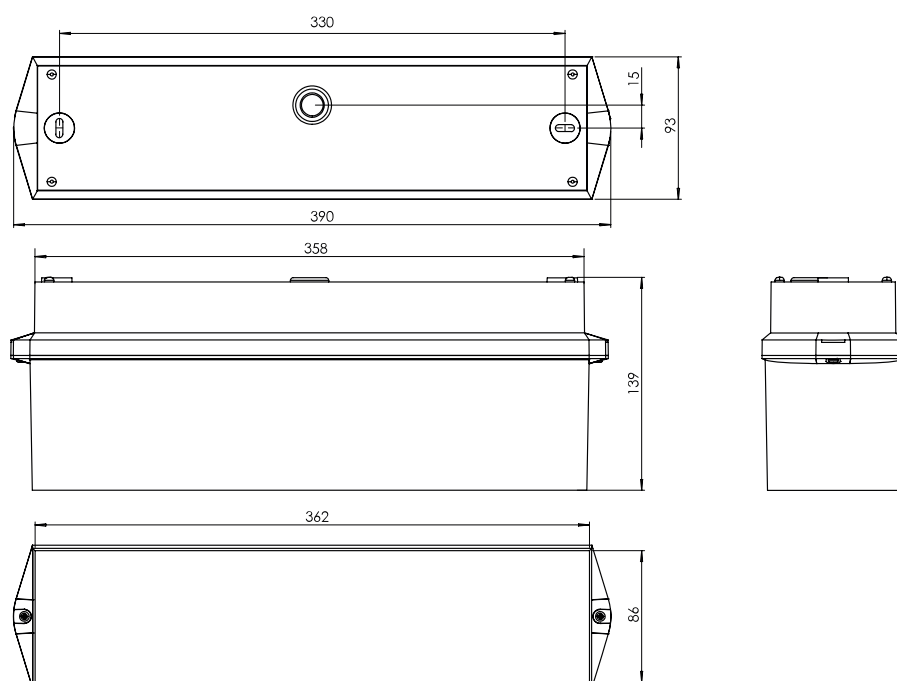

Abstandstabelle mit Korridorlinsen quer (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	3,87	10,02	8,29	6,56	2,53
2,50	4,00	10,59	8,78	6,99	2,60
3,00	4,02	10,97	9,10	7,25	2,57
3,50	3,95	11,20	9,28	7,36	2,44
4,00	3,77	11,29	9,32	7,34	2,19
5,00	2,88	11,04	8,96	6,86	0,94

Abstandstabelle ohne eingesetzte Linsen - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	3,82	9,88	8,56	7,32	2,88
2,50	3,98	10,50	9,14	7,87	3,01
3,00	4,06	10,95	9,57	8,26	3,06
3,50	4,04	11,26	9,85	8,51	3,02
4,00	3,94	11,44	10,01	8,64	2,90
5,00	3,42	11,42	9,96	8,54	2,34
6,00	1,86	10,92	9,40	7,96	0,56

Artikelen

Omschrijving	Referentie
KE Noodverlichting Wireless ERT-LED 4x 1W 3h/ 8h plafond With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, LiFePO4, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, radio switchable, dimmable, 520lm, WirelessControl Professional type	NLKWD433WL
Optionele toebehoren	
KW Korf balbescherming	NLBKW
KWI Pictogrammen (pijlen boven, onder, links, rechts) Set pictogrammen volgens ISO7010	NLKWIPKTO
Pendelpaar 500mm bedraad wit	NL2PW
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	NLAWX001
Batterij LiFePO4 3,2V 3,3Ah voor KM, KSC, KMB, ASM, ZAW Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU3230
Vervanglens LED noodverlichting gangverlichting (4 stuk)	NLSYSF4
Vervanglens LED noodverlichting gangverlichting (4 stuk)	
Vervanglens LED noodverlichting symmetrisch (4 stuk)	NLSYSR4
Vervanglens LED noodverlichting symmetrisch (4 stuk)	
Vervanglens noodverlichting spot verlichting (4 stuk)	NLSYSS4
Voor verlichting van lokalen met hoge plafonds	
Vervanglens LED noodverlichting asymmetrisch (4 stuk)	NLSYSB4
Vervanglens LED noodverlichting asymmetrisch (4 stuk)	