

KW Noodverlichting HP-LED 4x1W autotest 1h/ 3h wand

1h/3h adjustable, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, 1h: 300lm; 3h: 300lm




Technische gegevens

Netto lengte (mm)	390,00
Breedte (mm)	93,00
Hoogte (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	1,30
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Type toestel	Kunststof verlichting
Design	KW
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Detectie afstand (m)	16
Autonomietijd (h)	3

Technische gegevens - vervolg

Lichtmiddel	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Batterij type (V/Ah)	LiFePO4 2x 3,2V/ 1,6Ah
Beschermingsgraad	IP54
Bevestiging	Wandaanbouw Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Maattekening: KW Noodverlichting HP-LED 4x1W autotest 1h/ 3h wand

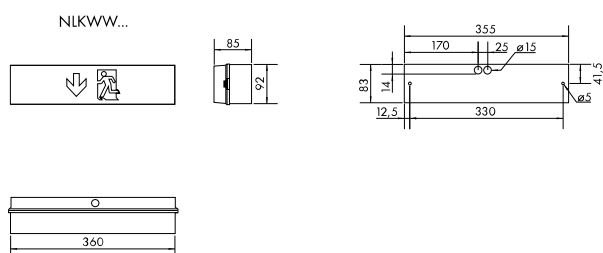

Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,31	8,48	7,84	7,17	2,84
2,50	3,46	9,07	8,42	7,75	2,99
3,00	3,52	9,49	8,84	8,17	3,06
3,50	3,51	9,78	9,12	8,46	3,05
4,00	3,41	9,94	9,28	8,62	2,95
5,00	2,90	9,90	9,26	8,60	2,46
6,00	1,60	9,40	8,76	8,14	1,24

Artikelen

Omschrijving	Referentie
KW Noodverlichting HP-LED 4x1W autotest 1h/ 3h wand 1h/3h adjustable, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, 1h: 300lm; 3h: 300lm	NLKWW401SC
Optionele toebehoren	
KW Korf balbescherming	NLBKW
Pendelpaar 500 mm wit bedraad	NL2PW
Pendelpaar 500 mm wit bedraad	
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	NLAWX001
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	