

Technische Fiche: NLLMD403WL

Emergency luminaire LM WL 6x0,5W LED 3h 230VAC ceiling moun.

Ceiling surface mounting, 3h autonomy time, viewing distance: 22m, LiFePO₄ battery, radio switchable, WirelessControl Professional type




Technische gegevens

Netto lengte (mm)	258,00
Breedte (mm)	62,00
Hoogte (mm)	167,00
Nettogewicht (kg)	1,10
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl Professional
Productgroep	Aluminium profielarmatuur
Design	LM
Afwerking	Zilver
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	22
Autonomietijd (h)	3

Technische gegevens - vervolg


Lichtmiddel	LED (3W)
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	3,50
Standby vermogen (W)	0,80
Maximaal vermogen (W)	4,70
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 3,2V/ 1,2Ah
Beschermingsgraad	IP40
Slagvastheid	IK03
Bevestiging	Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

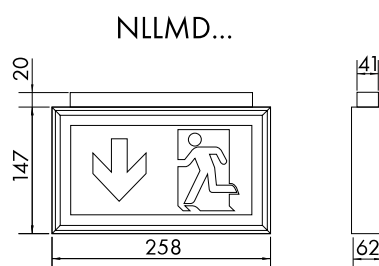

Drilling distances (mm)

NLLM.../LX.../LS

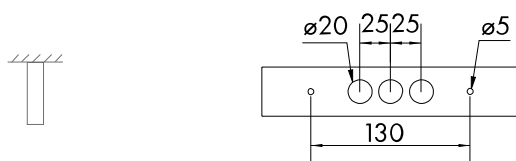

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Emergency luminaire LM WL 6x0,5W LED 3h 230VAC ceiling moun.	
Ceiling surface mounting, 3h autonomy time, viewing distance: 22m, LiFePO4 battery, radio switchable, WirelessControl	NLLMD403WL
Professional type	
Optionele toebehoren	
Wandbeugel voor RM/ RI/ LM/ ASU/ KT wit	
Wandbeugel voor RM/ RI/ LM/ ASU/ KT wit	NLAWM001
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 1,2Ah f. WirelessControl lum. w.LEO	
LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU321L
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV