

Emergency luminaire MM Duo anthracite, LED, ceiling surface

Centrally switchable, with single lamp supervision, viewing distance: 22m, 230V AC/DC, with additional LED spot for safety illumination in emergency mode, 140lm




Technische gegevens

Netto lengte (mm)	236,00
Breedte (mm)	45,00
Hoogte (mm)	136,00
Nettogewicht (kg)	1,15
Type verlichting	Gecombineerde veiligheid en noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Met bewaking en centrale bediening
Productgroep	Verlichting metaal
Design	MM
Afwerking	RAL 7016
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	22

Technische gegevens - vervolg

Lichtmiddel	LED (2W) ERT-LED (1W)
Lumen	140
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$; 230VDC $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	3,50
Standby vermogen (W)	1,10
Maximaal vermogen (W)	5,10
Beschermingsgraad	IP40
Slagvastheid	$\geq IK03$
Bevestiging	Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. ($^{\circ}\text{C}$)	-5
Omgevingstemperatuur max. ($^{\circ}\text{C}$)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Afmetingen (mm)

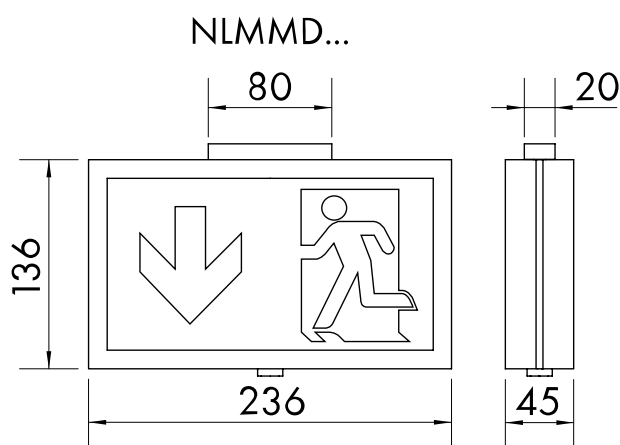

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	3,86	8,79	6,13	3,19	1,41
2,50	2,85	9,62	6,47	3,7	1,56
3,00	3,12	9,84	5,76	4,11	1,61
3,50	3,32	10,35	6,26	4,41	1,48
4,00	3,46	8,75	6,65	4,55	1,22

Omschrijving	Referentie
Emergency luminaire MM Duo anthracite, LED, ceiling surface Centrally switchable, with single lamp supervision, viewing distance: 22m, 230V AC/DC, with additional LED spot for safety illumination in emergency mode, 140lm	NLMMDTA09E