

Emergency luminaire MM Duo white, LED, wall surface

Centrally switchable, with single lamp supervision, viewing distance: 22m, 230V AC/DC, with additional LED spot for safety illumination in emergency mode, 140lm



Technische gegevens


Netto lengte (mm)	236,00
Breedte (mm)	45,00
Hoogte (mm)	136,00
Nettogewicht (kg)	1,15
Type verlichting	Gecombineerde veiligheid en noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Met bewaking en centrale bediening
Productgroep	Verlichting metaal
Design	MM
Afwerking	Wit
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	22

Technische gegevens - vervolg

Lichtmiddel	LED (2W) ERT-LED (1W)
Lumen	140
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$; 230VDC $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	2,90
Standby vermogen (W)	1,10
Maximaal vermogen (W)	3,90
Beschermingsgraad	IP40
Slagvastheid	$\geq$ IK03
Bevestiging	Wandbevestiging
Omgevingstemperatuur min. ($^{\circ}$ C)	-5
Omgevingstemperatuur max. ($^{\circ}$ C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Afmetingen (mm)

NLMMW...

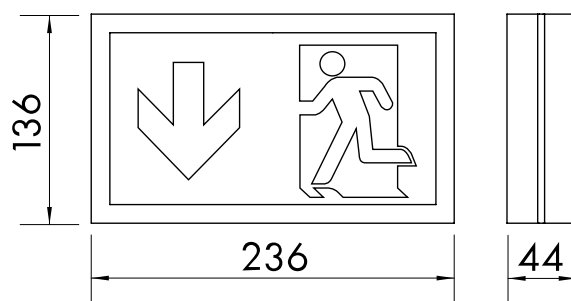

Gegevens tabel: Emergency luminaire MM Duo white, LED, wall surface

Montagehöhe [m]					
2	1,96	4,87	4,8	4,73	1,91
2,5	2,16	5,31	5,23	5,14	2,09
3	2,32	5,72	5,64	5,56	2,26
3,5	2,44	6,08	5,99	5,89	2,37
4	2,52	6,42	6,34	6,25	2,47
5	2,56	6,92	6,83	6,75	2,52
6	2,33	7,21	7,14	7,07	2,27
7	1,79	7,27	7,2	7,14	1,73
8	0,87	6,96	6,88	6,8	0,84

Omschrijving	Referentie
Emergency luminaire MM Duo white, LED, wall surface	
Centrally switchable, with single lamp supervision, viewing distance: 22m, 230V AC/DC, with additional LED spot for safety illumination in emergency mode, 140lm	NLMMWTW09E