


Emergency luminaire OM OLED 230V AC/DC EL wall recess. mount

Incl. standard pictogram set, with supervision - centrally switchable; viewing distance: 20m




Technische gegevens

Netto lengte (mm)	222,00
Hoogte (mm)	127,00
Diepte (mm)	10,00
Nettogewicht (kg)	0,12
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Met bewaking en centrale bediening
Productgroep	Ring licht
Design	OM
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Aluminium geanodiseerd
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	20
Lichtmiddel	OLED
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$; 230VDC $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	4
Standby vermogen (W)	1,10
Maximaal vermogen (W)	4
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	$\geq$ IK03
Bevestiging	Wandinbouw
Omgevingstemperatuur min. ($^{\circ}$ C)	0

Technische gegevens - vervolg

Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA5
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

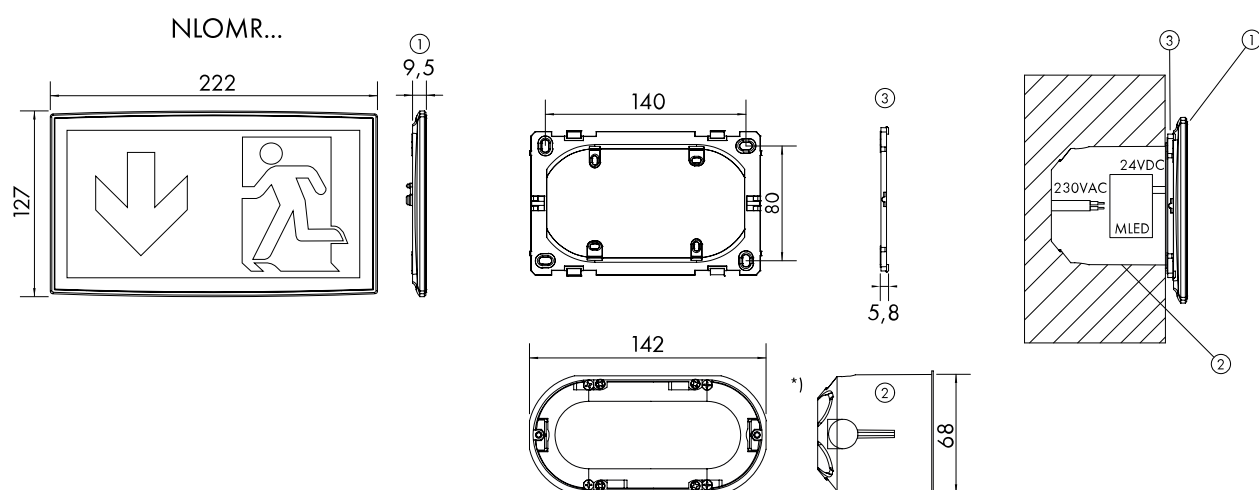

Omschrijving	Referentie
Emergency luminaire OM OLED 230V AC/DC EL wall recess. mount	NLOMRS009E
Incl. standard pictogram set, with supervision - centrally switchable; viewing distance: 20m	