

Emergency luminaire PM 4x1W ERT-LED

230V, ceiling mounting

Combined luminaire for marking and illuminating escape routes, with exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, with supervision - centrally switchable, ceiling surface mounting, IP65, protection class II, 335lm




Technische gegevens

Netto lengte (mm)	236,00
Breedte (mm)	136,00
Hoogte (mm)	168,00
Nettogewicht (kg)	0,89
Type verlichting	Gecombineerde veiligheid en noodverlichting Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Met bewaking en centrale bediening
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	PM
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	RAL 9003

Technische gegevens - vervolg

Pictogrammen	Pictogrammen conform ISO 7010 zijn inbegrepen
Detectie afstand (m)	20
Lichtmiddel	ERT-LED (4W)
Lumen	335
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$; 230VDC $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	5,20
Standby vermogen (W)	1,10
Maximaal vermogen (W)	5,20
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK06
Bevestiging	Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Leverancier	Schrack

Abmessungen (mm)

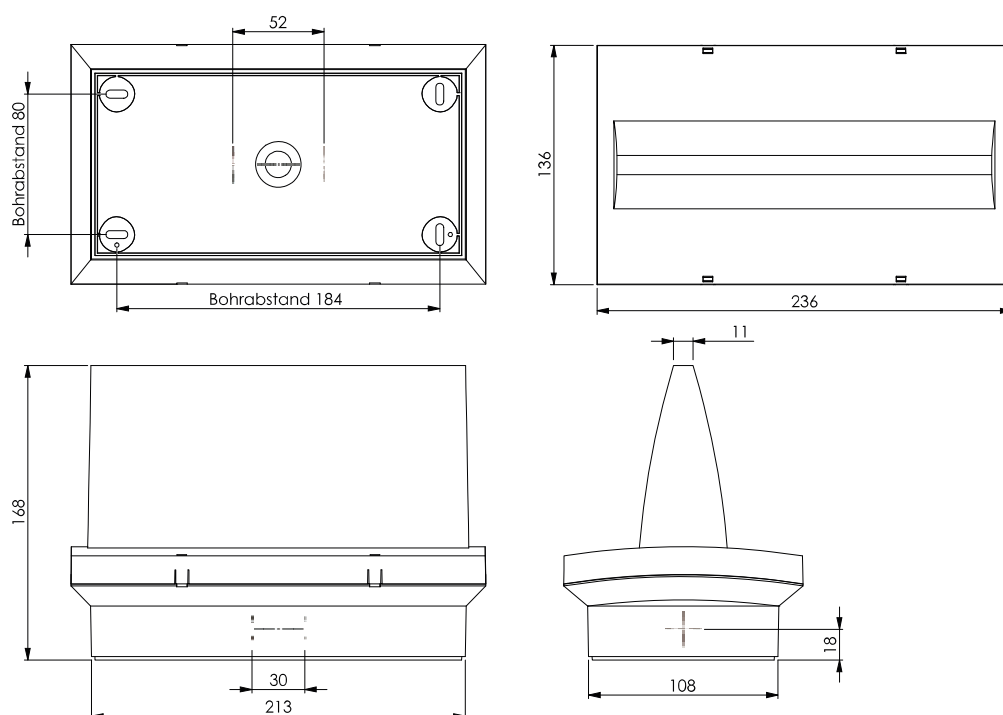

Abstandstabelle mit Korridorlinsen (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	5,8	13,26	10,58	7,88	3,04
2,50	6,54	15,39	11,93	8,47	3,23
3,00	6,94	17,3	13,12	8,92	3,39
3,50	6,94	18,85	13,95	9,29	3,5
4,00	5,02	19,73	14,24	9,56	3,56
5,00	3,76	18,43	11,99	9,99	3,58
6,00	2,05	13,71	10,88	10,16	3,5
7,00	1,68	10,99	9,01	10,2	3,22
8,00	1,46	6,75	8,13	10,1	1,97

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Emergency luminaire PM 4x1W ERT-LED 230V, ceiling mounting	
Combined luminaire for marking and illuminating escape routes, with exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, with supervision - centrally switchable, ceiling surface mounting, IP65, protection class II, 335lm	NLPMD039EL
Optionele toebehoren	
PM Inbouwkader noodverlichting wit	
Uitsnijding plafond: 246x152mm	NLPME