

Technische Fiche: NLPXD403WL

Emerg. luminaire PX Wireless HP-LED 3h 230V AC ceiling

viewing distance: 30m, with LiFePO4 battery, WirelessControl Professional type




Technische gegevens

Netto lengte (mm)	339,00
Breedte (mm)	73,00
Hoogte (mm)	211,00
Nettogewicht (kg)	1,40
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl Professional
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	PX
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	RAL 9003
Pictogrammen	Pictogrammen conform ISO 7010 zijn inbegrepen
Detectie afstand (m)	30
Autonomietijd (h)	3

Technische gegevens - vervolg

Lichtmiddel	LED (3W)
Lumen	320
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	5,70
Standby vermogen (W)	2
Maximaal vermogen (W)	6,90
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 2x 3,2V/ 3,3Ah
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK06
Bevestiging	Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. (°C)	0
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

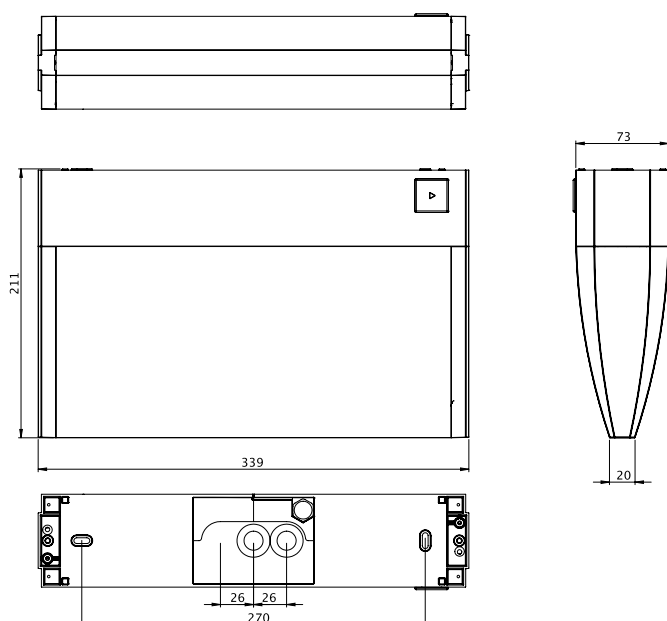

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Emerg. luminaire PX Wireless HP-LED 3h 230V AC ceiling viewing distance: 30m, with LiFePO4 battery, WirelessControl Professional type	NLPXD403WL
Optionele toebehoren	
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. luminaires. w. LEO or LPK LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV