

Technische Fiche: NLPXD509CC

Emergency luminaire PX HP-LED CC24 24V, ceiling mounting

with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m




Technische gegevens

Netto lengte (mm)	339,00
Breedte (mm)	73,00
Hoogte (mm)	211,00
Nettogewicht (kg)	1,37
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Systeem Core24 24V met bewaking- centraal schakelbaar
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	PX
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Pictogrammen	Pictogrammen conform ISO 7010 zijn inbegrepen
Detectie afstand (m)	30
Lichtmiddel	LED (3W)

Technische gegevens - vervolg

Lumen	335
Nominale spanning (V)	24VAC
Continu vermogen (W)	5,20
Standby vermogen (W)	1,10
Maximaal vermogen (W)	5,20
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK06
Bevestiging	Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Abmessungen (mm)

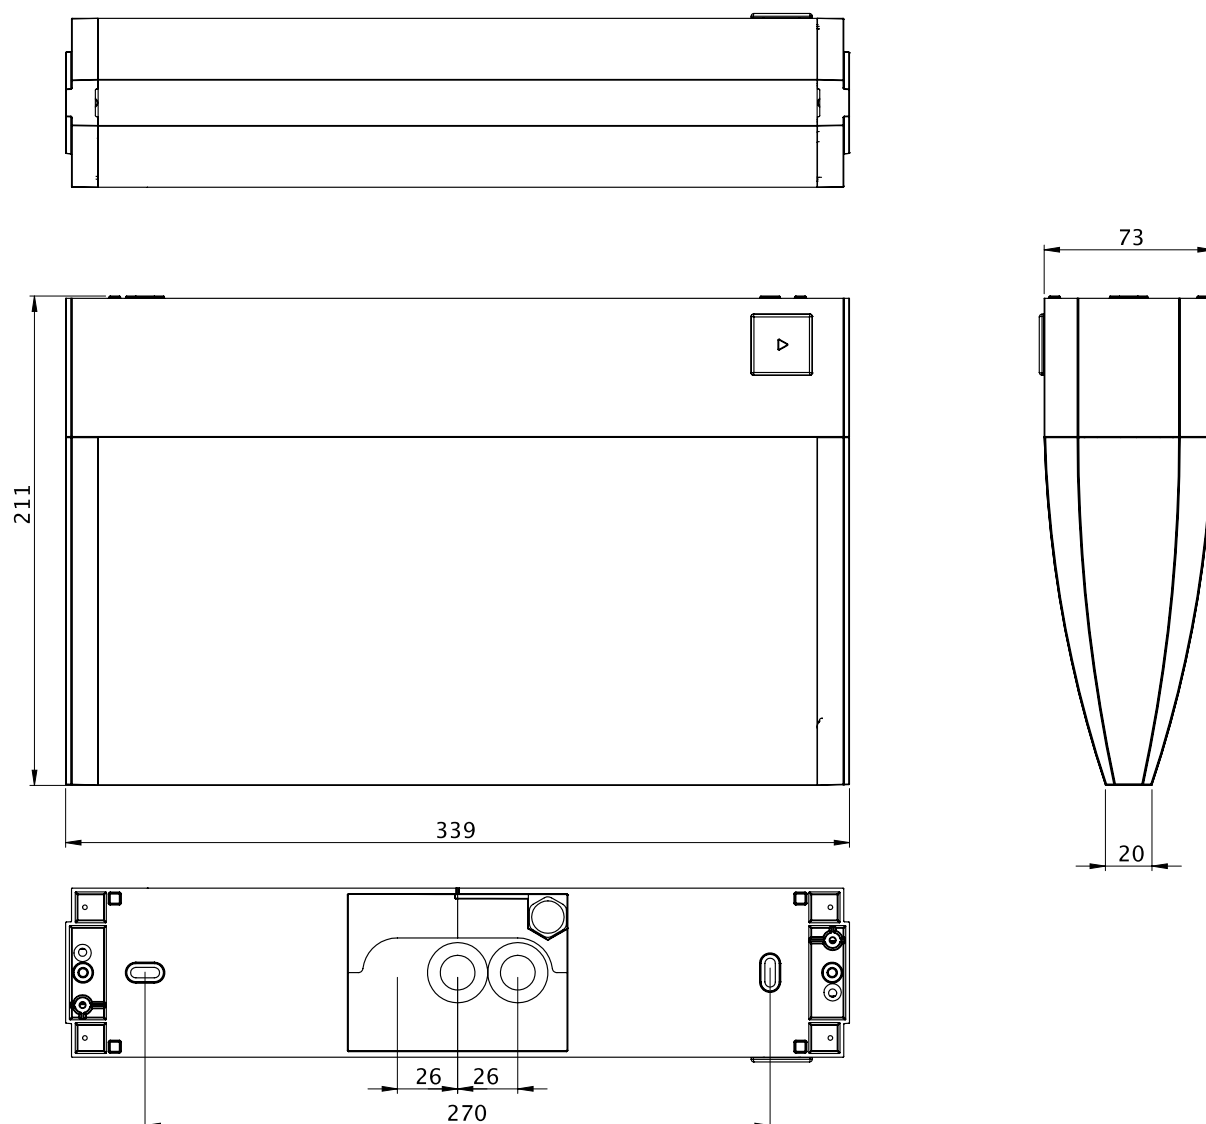

Omschrijving	Referentie
Emergency luminaire PX HP-LED CC24 24V, ceiling mounting with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m	NLPXD509CC