

Emergency luminaire QAW LED 230V EL wall mounting

with supervision - centrally switchable, 2300lm



Technische gegevens

Hoogte (mm)	113,00
Netto diameter (mm)	395,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Met bewaking en centrale bediening
Productgroep	Verlichting metaal
Design	QAW
Afwerking	Zilver
Lichtmiddel	LED (26W)
Lumen	2300
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%; 230VDC ±20%
Continu vermogen (W)	26
Standby vermogen (W)	1,20
Maximaal vermogen (W)	26
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	≥ IK03
Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40

Technische gegevens - vervolg

AA Klasse E 8101



AA4

Leverancier

Schrack

Dimensions (mm)

NLQAW...

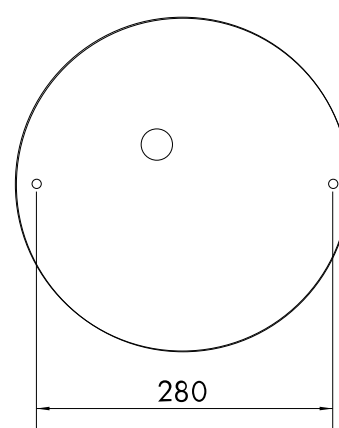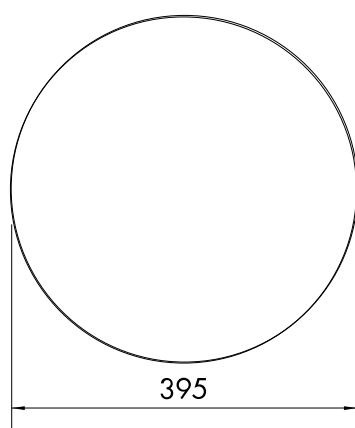

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	4,66	11,58	11,6	11,62	4,67
2,50	5,83	14,47	14,5	14,52	5,84
3,00	7	17,37	17,4	17,43	7
3,50	7,94	19,74	19,76	19,79	7,94
4,00	8,33	20,77	20,79	20,81	8,32
5,00	8,98	22,57	22,57	22,58	8,97
6,00	9,49	24,07	24,06	24,06	9,47
7,00	9,89	25,34	25,32	25,31	9,86
8,00	10,18	26,41	26,39	26,36	10,14
9,00	10,37	27,31	27,28	27,25	10,34
10,00	10,47	28,05	28,01	27,97	10,44
12,00	10,41	29,11	29,06	29,01	10,37
14,00	9,96	29,62	29,58	29,53	9,93
16,00	9,06	29,63	29,58	29,53	9,03

Omschrijving	Referentie
Emergency luminaire QAW LED 230V EL wall mounting with supervision - centrally switchable, 2300lm	NLQAW009EL