


Emergency lumin. WAF stainless steel look 3x1W ERT-LED 230V

Wall surface mounting, with supervision - centrally switchable, 420lm

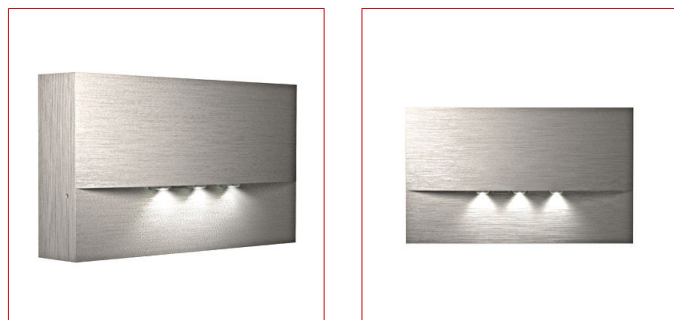

Technische gegevens


Netto lengte (mm)	193,00
Hoogte (mm)	115,00
Diepte (mm)	53,00
Nettogewicht (kg)	0,37
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Met bewaking en centrale bediening
Productgroep	Verlichting metaal
Design	WAF
Afwerking	INOX afwerking
Lichtmiddel	ERT-LED (3W)
Lumen	420
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$; 230VDC $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	4,50
Standby vermogen (W)	1,10
Maximaal vermogen (W)	4,50
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK04
Bevestiging	Wandbevestiging
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4

Technische gegevens - vervolg


Leverancier

Schrack


Dimensions (mm)

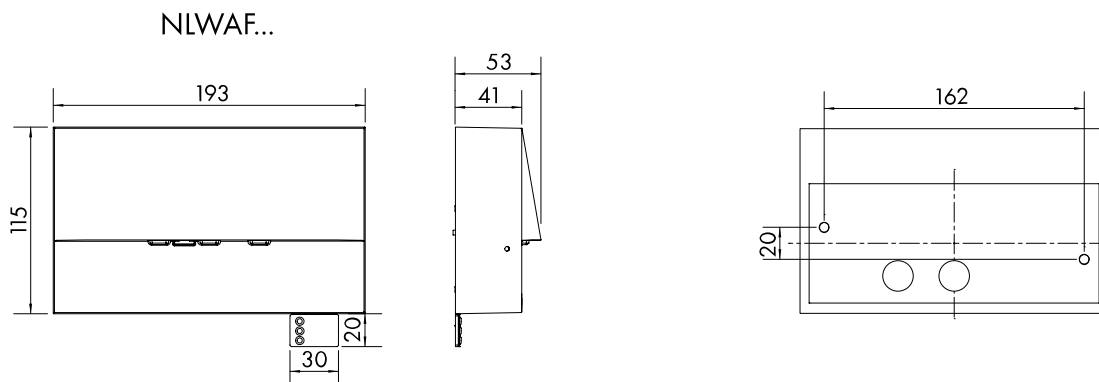

Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 2,0m, maintenance factor 0,8

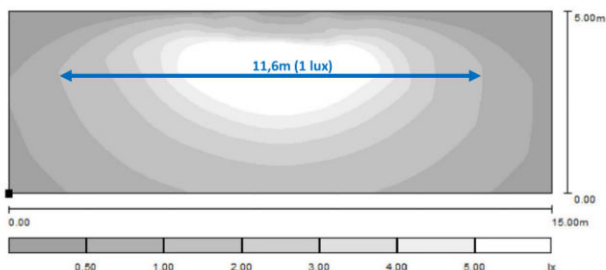

Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 0,5m, maintenance factor 0,8

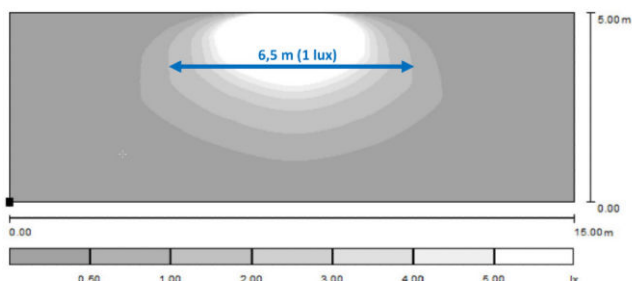

Omschrijving	Referentie
Emergency lumin. WAF stainless steel look 3x1W ERT-LED 230V Wall surface mounting, with supervision - centrally switchable, 420lm	NLWAFE29EL