

WFX Noodverlichting WL LED IP65

230VAC/DC wandmontage

Wall surface, with bayonet chain, Viewing distance: 60m, 230V AC/DC, Note: Delivery without pictogram - required pictogram NLWFXPIK.. must be ordered separately, LiFePO4 battery, radio switchable, WirelessControl Professional type






Technische gegevens

Netto lengte (mm)	300,00
Breedte (mm)	300,00
Hoogte (mm)	110,00
Nettogewicht (kg)	1,40
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl Professional
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	WFX
Afwerking	Wit
Pictogrammen	Het benodigde pictogram volgens ISO 7010 moet apart worden besteld.

Technische gegevens - vervolg

Detectie afstand (m)	60
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	LED (5W)
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	5,70
Standby vermogen (W)	0,80
Maximaal vermogen (W)	7,50
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 3,2V/ 3,3Ah
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK04
Bevestiging	Wandbevestiging
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

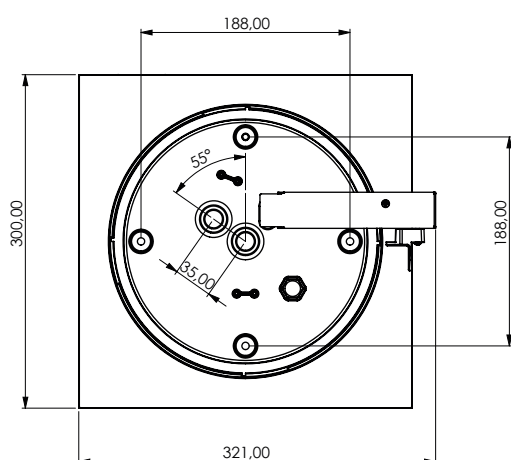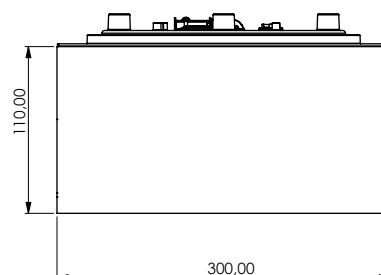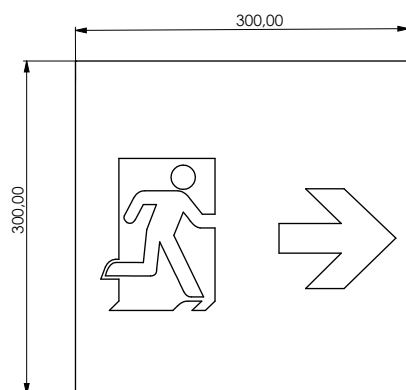

Artikelen

Omschrijving	Referentie
WFX Noodverlichting WL LED IP65 230VAC/DC wandmontage Wall surface, with bayonet chain, Viewing distance: 60m, 230V AC/DC, Note: Delivery without pictogram - required pictogram NLWFXPIK.. must be ordered separately, LiFePO4 battery, radio switchable, WirelessControl Professional type	NLWFXW403W
Noodzakelijke toebehoren	
WFX Pictogram peil naar links Noodzakelijk voor NLWFXW00..	NLWFXPIKLI
WFX Pictogram peil naar omhoog Noodzakelijk voor NLWFXW00..	NLWFXPIKOB
WFX Pictogram peil naar rechts Noodzakelijk voor NLWFXW00..	NLWFXPIKRE
WFX Pictogram peil naar omlaag Noodzakelijk voor NLWFXW00..	NLWFXPIKUN
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV
Optionele toebehoren	
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. luminaires. w. LEO or LPK LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU323L