

EX-protect. emerg. lum. design XP EL

zone 1/21 LED 230V AC/DC

without pictogram, with supervision - centrally switchable, wall or ceiling surface mounting, IP66, 1200lm, Required accessories: cable gland (NLXPKE), mounting bracket (NLXPMB), chain eyelets (NLXPKO), pictogram set (NLXPPIKTO)




Technische gegevens

Netto lengte (mm)	485,00
Hoogte (mm)	197,00
Diepte (mm)	157,00
Nettogewicht (kg)	4,28
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Met bewaking en gemengde werking
Productgroep	Noodverlichting Ex
Design	XP
Afwerking	Grijs
Lichtmiddel	LED (8W)
Lumen	1200

Technische gegevens - vervolg

Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$; 230VDC $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	11
Standby vermogen (W)	1,50
Maximaal vermogen (W)	11
Beschermingsgraad	IP66
Slagvastheid	IK05
Bevestiging	Wandbevestiging Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. ($^{\circ}\text{C}$)	-25
Omgevingstemperatuur max. ($^{\circ}\text{C}$)	50
AA Klasse E 8101	AA3 AA4

Maattekening: EX-protect. emerg. lum. design XP EL zone 1/21 LED 230V AC/DC

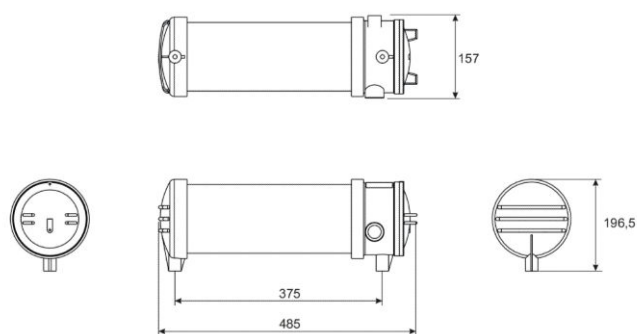

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	5,7	13,93	12,89	12,05	5,29
2,50	6,37	15,68	14,45	13,38	5,81
3,00	6,83	17,02	15,67	14,49	6,22
3,50	7,22	18,14	16,71	15,49	6,58
4,00	7,57	19,09	17,65	16,4	6,9
5,00	8,13	20,71	19,27	18	7,42
6,00	8,58	22,03	20,61	19,33	7,79
7,00	8,91	23,14	21,75	20,45	8,03
8,00	9,1	24,09	22,68	21,32	8,14
9,00	9,12	24,84	23,42	21,99	8,14
10,00	9,04	25,43	23,97	22,46	8,03
12,00	8,49	25,97	24,37	22,77	7,46
14,00	7,31	25,76	24,14	22,53	6,29
16,00	5,11	24,87	23,22	21,72	4,15

Artikelen

Omschrijving	Referentie
EX-protect. emerg. lum. design XP EL zone 1/21 LED 230V AC/DC without pictogram, with supervision - centrally switchable, wall or ceiling surface mounting, IP66, 1200lm, Required accessories: cable gland (NLXPKE), mounting bracket (NLXPMB), chain eyelets (NLXPKO), pictogram set (NLXPPIKTO)	NLXPIU009E
Optionele toebehoren	
XP Wartel met trekontlasting metaal Metaal	NLXPKE
XP Ogen ophanging set 2 stuks	NLXPKO
XP Montagebeugels set 2 stuks Wand- of plafondbevestiging	NLXPMB
XP Set pictogrammen links, rechts, boven, onder Bevestiging metaal	NLXPPIKTO