

Technische Fiche: NLZAA509CC

Emergency luminaire ZAA 4x0,5W LED CC24 24V wall mounting

Zinc die-cast, colour anthracite, IP65, -30° up to 40°C, 4 x HP-LED 0,5W, with supervision - centrally switchable, 220lm




Technische gegevens

Netto lengte (mm)	315,00
Hoogte (mm)	140,00
Diepte (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	2,20
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Systeem Core24 24V met bewaking- centraal schakelbaar
Productgroep	Verlichting metaal
Design	ZA
Afwerking	RAL 7016
Lichtmiddel	LED (2W)
Lumen	220
Nominale spanning (V)	24VAC


Technische gegevens - vervolg

Continu vermogen (W)	2,10
Standby vermogen (W)	0,40
Maximaal vermogen (W)	2,10
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK08
Bevestiging	Wandbevestiging
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Leverancier	Schrack

Abmessungen (mm)

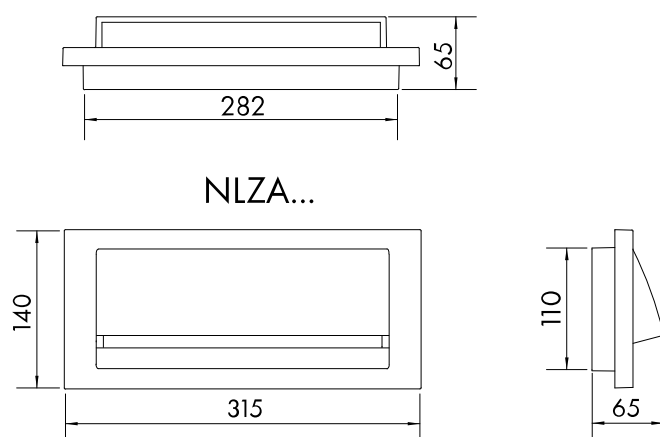

Bohrabstände (mm)

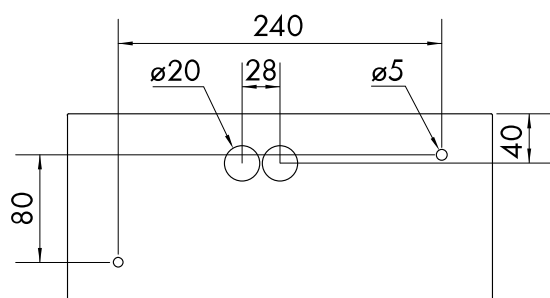

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	0,27	3,3	0,59	9,77	4,07
2,50	0,2	3,51	0,58	10,94	4,42
3,00	0,19	3,66	0,58	11,91	4,27
3,50	0,15	3,74	0,56	12,73	3,16
4,00	0,09	3,72	0,55	11,96	2,82

Omschrijving	Referentie
Emergency luminaire ZAA 4x0,5W LED CC24 24V wall mounting Zinc die-cast, colour anthracite, IP65, -30° up to 40°C, 4 x HP-LED 0,5W, with supervision - centrally switchable, 220lm	NLZAA509CC