

Technische Fiche: RSSET730P-

RS Relaisset 2C/O 8A 230VAC 5mm met voet en klemveer

Relais RS500730 met relaisvoet PT7874P, identificatieschild en klemveer




Technische gegevens

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	85
Nominale stroom [ohmse belasting] (A)	5
Nominale spanning [ohmse belasting]	250VAC / 30VDC
Schakelvermogen [ohmse belasting]	1500VA / 180W
Uitvoering contacten	Legering Ag
Initiële contactweerstand (Ohm)	≤50mΩ
Elektrische levensduur (schakelingen)	100.000
Mechanische levensduur (schakelingen)	10.000.000 schakelingen
Isolatiweerstand (MΩ*km)	1000MΩ (500VDC)
Initiële doorslagspanning	
Tussen geopende contacten	1000VAC 1min
Tussen aanpalende contacten	2000VAC 1min
Tussen contact en spoel	2000VAC 1min
Aanspreektijd [bij nominale spanning] (ms)	≤20ms
Afvaltijd [bij nominale spanning] (ms)	≤20ms
Trillingsweerstand	10Hz - 55Hz


Technische gegevens - vervolg

Relatieve luchtvochtigheid (%)	35%- 85%
Spoelinformatie	
Weerstand spoel	16500Ω
Lampvoet	
Nominale spanning	250VAC
Nominale stroom (A)	6
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-40°C tot +70
Diëlektrische sterkte	2500Vrms


Maattekening: RS Relaisset 2C/O 8A 230VAC 5mm met voet en klemveer

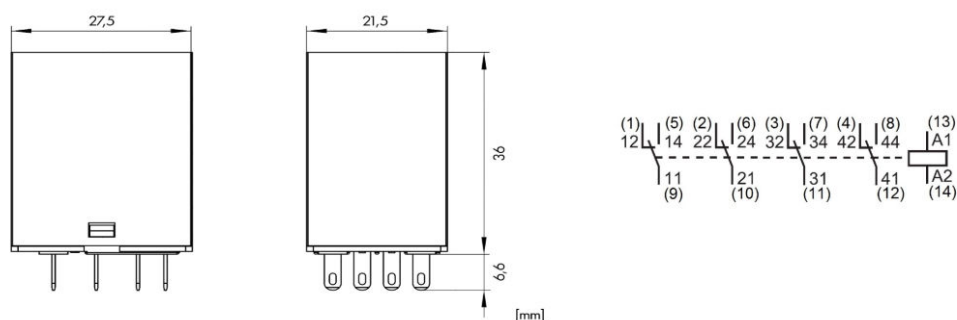



Elektrische Lebensdauer der Kontakte (Ohmsche Last)

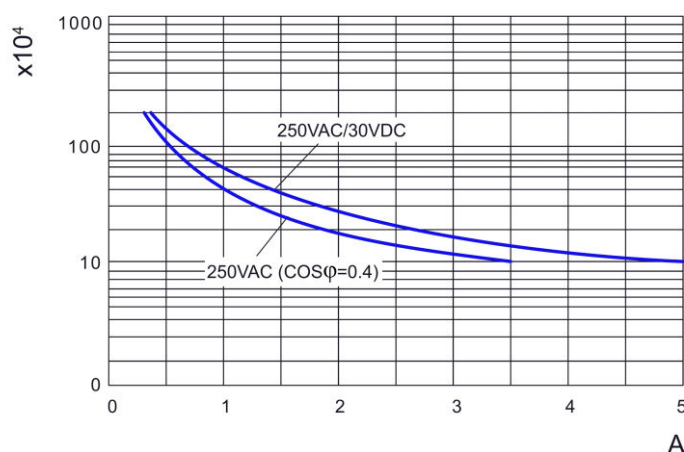

Maximaal Schakvermogen (Ohmsche Last)

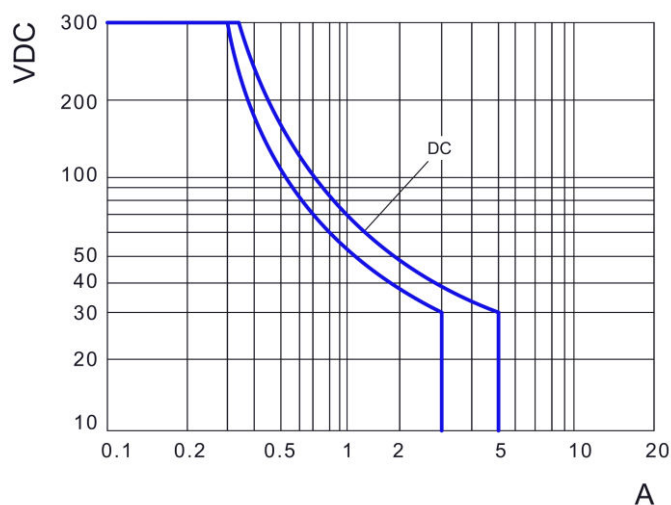

Maattekening: RS Relaisset 2C/O 8A 230VAC 5mm met voet en klemveer

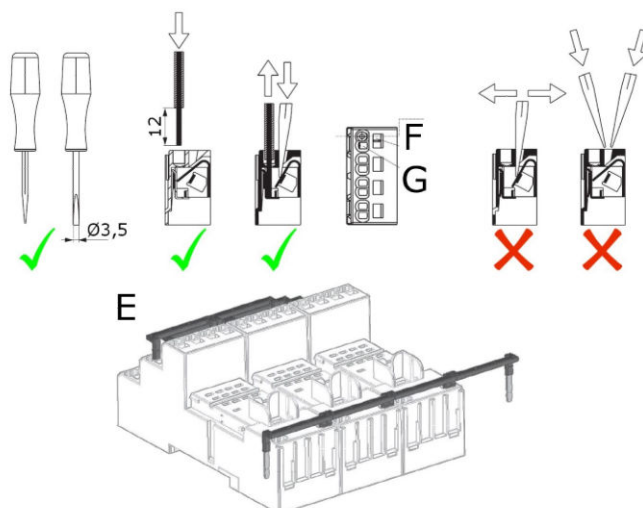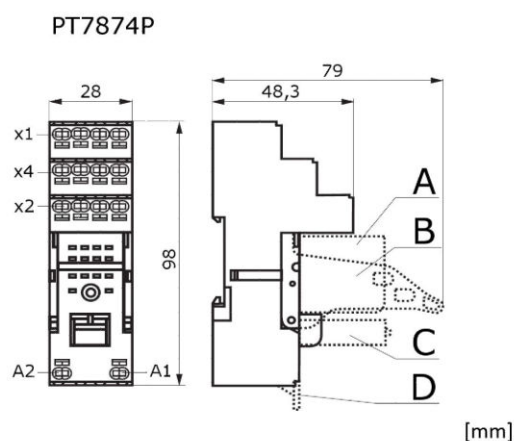

Omschrijving	Referentie
RS Relaisset 2C/O 8A 230VAC 5mm met voet en klemveer	
Relais RS500730 met relaisvoet PT7874P, identificatieschild en klemveer	RSSET730P