


Technische Fiche: RTS99730--

RT Relaisset 2C/O 8A 230VAC 5mm met voet en klemveer

Relais RT425730 met relaisvoet RT7872P, identificatieschild en klemveer

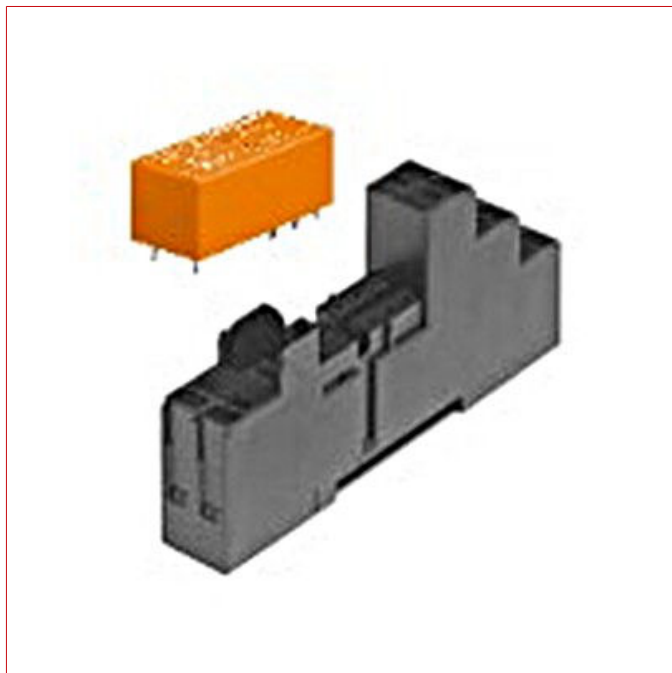


Technische gegevens

Nominale stroom [ohmse belasting] (A)	8
Nominale spanning [ohmse belasting]	250VAC
Schakelvermogen [ohmse belasting]	2000VA
Maximale toegelaten spanning (V)	400VAC
Uitvoering contacten	AgNi
Initiële doorslagspanning	
Tussen geopende contacten	1000Vrms
Tussen aanpalende contacten	2500Vrms
Tussen contact en spoel	5000Vrms
Trillingsweerstand	30Hz - 300Hz 20g/5g
Spoelinformatie	
Aantrekspanning AC (V)	172,5V
Afvalspanning AC	34.5V
Weerstand spoel	32501 x (1±15%)Ω
Lampvoet	
Nominale spanning	250VAC
Nominale stroom (A)	8


Technische gegevens - vervolg

Temperatuursbereik - Werking (°C)	-40°C tot +70
Diëlektrische sterkte	5000Vrms



Abmessungen und Schaltbild Sockel

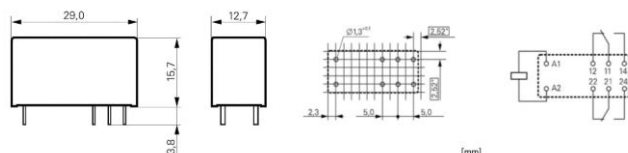

Afmetingen relaisvoet (mm)

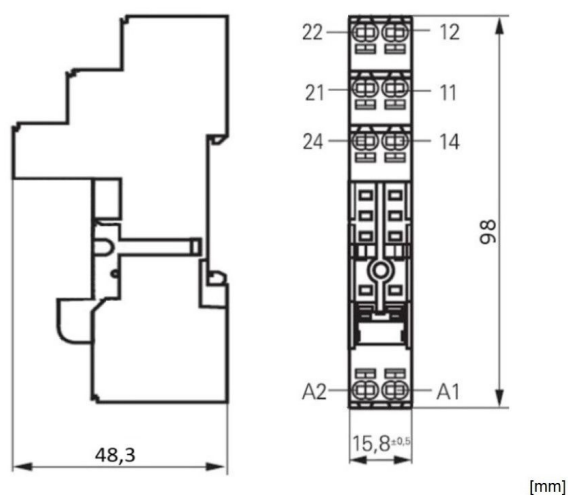

Schakelvermogen en bereik werkspanning

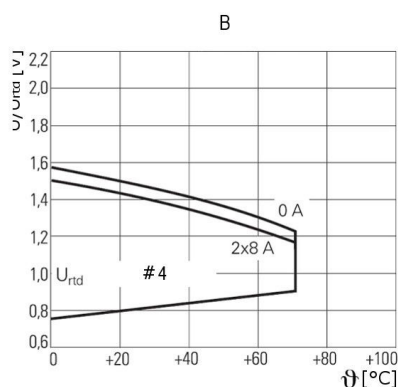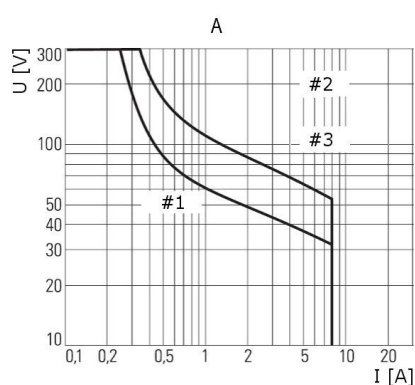

Schaltvermögen und Betriebsspannungsbereich

A	Ausschaltvermögen DC
B	Spulen-Betriebsspannung AC
#1	1 Kontakt
#2	2-polig, ohmsche Last
#3	2 Kontakte in Serie
#4	Nennspannung Spule in [V]
U	Schaltspannung in [V]
U/U_{rtd}	Spulenspannung in [V]
I	Schaltstrom in [A]
θ	Umgebungstemperatur in [°C]

Omschrijving	Referentie
RT Relaisset 2C/O 8A 230VAC 5mm met voet en klemveer	
Relais RT425730 met relaisvoet RT7872P, identificatieschild en klemveer	RTS99730