

Emerg. luminaire KC WirelessControl LED 8h 230V AC

Exit sign: wall surface mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, with LiFePO4 battery



Technische gegevens


Netto lengte (mm)	340,00
Breedte (mm)	170,00
Hoogte (mm)	60,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl Professional
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KC
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	30

Technische gegevens - vervolg


Autonomietijd (h)	8
Lichtmiddel	LED (3W)
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	4,30
Standby vermogen (W)	0,70
Maximaal vermogen (W)	5,30
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 2x 3,2V/ 3,3Ah
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	$\geq$ IK03
Bevestiging	Wandbevestiging
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Afmetingen (mm)

NLKCW...

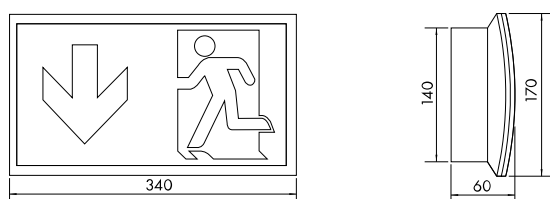

Afmetingen (mm)

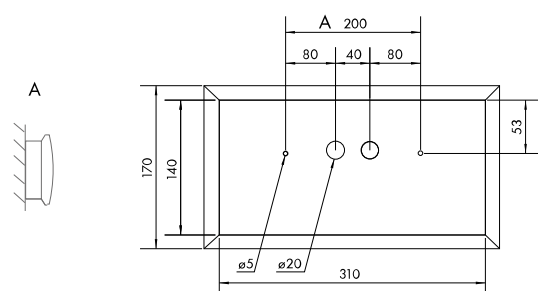

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	1,42	4,36	4,38	4,39	1,48
2,50	1,16	4,24	4,35	4,47	1,21
3,00	0,69	4,00	4,10	4,21	0,63

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Emerg. luminaire KC WirelessControl LED 8h 230V AC	NLKCWP408W
Exit sign: wall surface mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, with LiFePO4 battery	
Optionele toebehoren	
KC Regendak plexiglas	NLKCRD
KC Inbouwkader beton noodverlichting	NLKCBERO
KC Inbouwkader noodverlichting	NLKCER00
Uitsnijding plafond: 320x150mm	
KC Dichting IP65 noodverlichting	NLKCIP65
KC Transparante deksel met hangpictogram	NLKCH
Batterij LiFePO4 3,2V 3,3Ah voor KM, KSC, KMB, ASM, ZAW	NLAKKU3230
Vervangbatterij noodverlichting	
Korf balbescherming KC/ KB/ KBG/ KX/ PF/ LX/ RX	NLBALL2
LxBxH 450x280x125mm	
KC Pictogram links boven	NLKCPIKTLO
KC Pictogram links onder	NLKCPIKTLU
KC Pictogram rechts boven	NLKCPIKTRO
KC Pictogram rechts onder	NLKCPIKTRU
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV