

KMB Noodverlichting LED 3h autonoom autotest IP54 zwart

Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, 1h/3h adjustable, 1h: 170lm; 3h: 170lm



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	250,00
Breedte (mm)	34,00
Hoogte (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	0,29
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Type toestel	Kunststof verlichting
Design	KMB
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Zwart
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	LED (2W)

Technische gegevens - vervolg




Lumen	1h: 170;3h: 170
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Batterij type (V/Ah)	LiFePO4 3,2V/ 3,0Ah
Beschermingsgraad	IP54
Bevestiging	Wandaanbouw Universeel Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Afmetingen (mm)

NLKMB...



NLKME

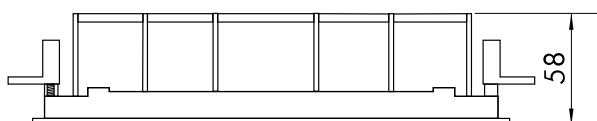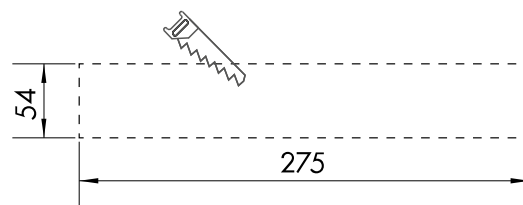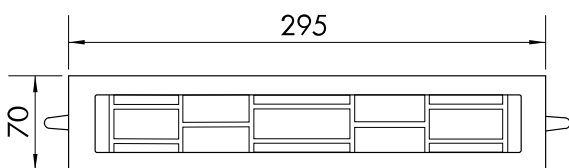

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h-3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	1,56	4,37	7,50	10,72	4,49
2,50	1,56	4,61	8,34	12,09	4,91
3,00	1,53	4,41	8,85	13,29	5,41
3,50	1,49	4,44	9,32	14,36	5,82
4,00	1,49	4,48	9,80	15,32	3,60

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	1,02	2,96	5,91	8,87	3,61
2,50	1,01	2,99	6,39	9,92	4,00
3,00	0,80	2,96	5,09	9,49	2,10
3,50	0,43	2,88	4,57	9,24	1,41
4,00	0,00	2,61	3,91	6,44	0,00

Artikelen

Omschrijving	Referentie
KMB Noodverlichting LED 3h autonoom autotest IP54 zwart Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, 1h/3h adjustable, 1h: 170lm; 3h: 170lm	NLKMBS001S
Optionele toebehoren	
KM/KS Haakse wandbeugel wit	NLAWKSU
Batterij LiFePO4 3,2V 3,3Ah voor KM, KSC, KMB, ASM, ZAW Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU3230
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	NL2DWMKMS
Design kabelophanging 2000mm 1 paar 35	NLDSA000
Design koordophanging 2000mm 1 paar	NLCORD2
Design koordophanging 4000mm 1 paar	NLCORD4