


Technische Fiche: EV103025--

Inbouwdimmer 3-400W/VA RC/ LED met afdekking wit

Voor sierkaders 55x55mm

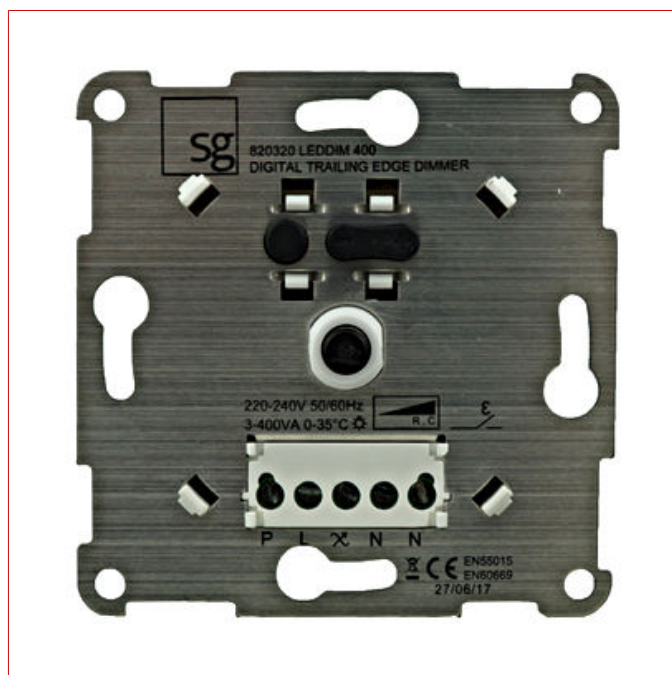

Schrack Info

- Draaidimmers voor LED met AAN/ UIT-schakelaar.
- Geheugenfunctie (helderheidsgeheugen).
- De afdekking om deze af te werken is bij de levering meegeleverd.
- De aansluiting van de nulleider is niet noodzakelijk.




Technische gegevens

Breedte (mm)	71,00
Hoogte (mm)	71,00
Diepte (mm)	42,00
Nettogewicht (kg)	0,07
Productgamma	VISIO 50
Design	CUBIC CLASSIC
Type product	Dimmer


Technische gegevens - vervolg

Type dimmer	Dimmer fase-afsnijding
Type belasting	Capaciteit Ohms
Dimbaar lichtmiddel	Gloeilampen Halogeenlamp Halogeenlamp met elektronische voeding LED lamp 230V dimbaar
Vermogen	3-400W/VA
Nominale werkspanning AC (V)	230
Bevestiging	Klauwen met schroeven
Bevestiging	Inbouw
Werkings temperatuur	0°C tot +35°C
Beschermingsgraad	IP20
Afwerking	Wit
Type aansluiting	Schroeffklemmen
Klemmen	Volgens EN 60669-1
Toegelaten geleider	Soepele geleiders Soepele geleiders met adereindhulzen Vaste geleiders
Aansluitcapaciteit (mm ²)	1,5 und 2,5
Uitvoering	ABS Staal verzinkt
Milieu	Halogeenvrij
Richtlijn gevaarlijke stoffen	ROHS
Keurmerken	VDE
Afmetingen (mm)	71 x 71 x 42
Inbouw diepte (mm)	35

Aansluitschema

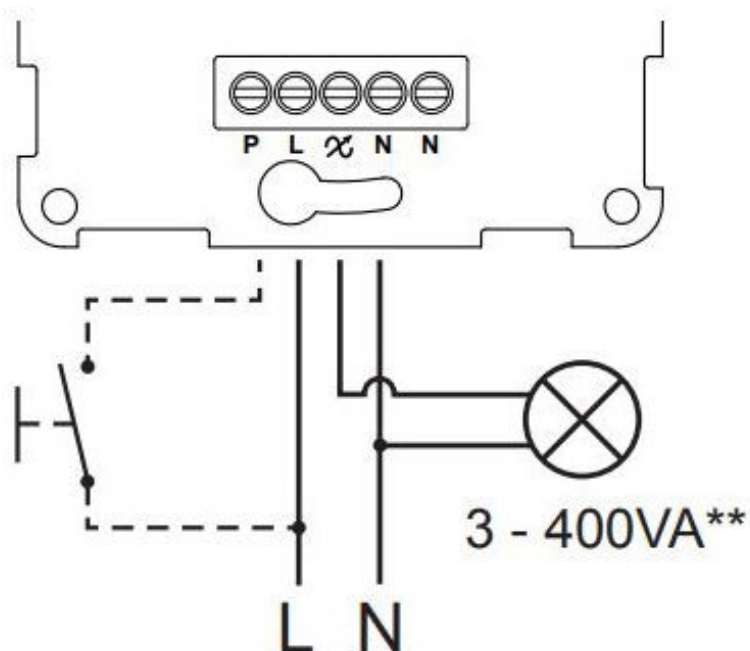

Afmetingen (mm)

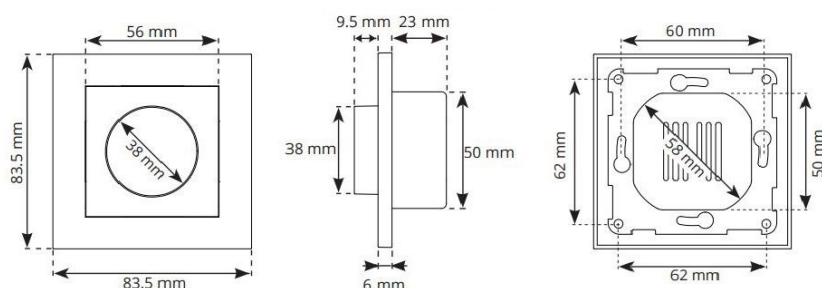

Omschrijving	Referentie
Inbouwdimmer 3-400W/VA RC/ LED met afdekking wit Voor sierkaders 55x55mm	EV103025