

Technische Fiche: IL372824US

Flat Enclosure Flush mounted 3U-24K, H=1195 W=810 D=100mm

8 Installation rows, 264 Module widths, 3 Part System, IP20C



Technische gegevens


Breedte (mm)	810,00
Hoogte (mm)	1.195,00
Diepte (mm)	100,00
EAN CODE	9004840886641
Stroomwarmteverliezen (W)	-295,00
Product	Inbouwkast met modulair chassis compleet
Provincie	Standaard
Afwerking	RAL 9016
Breedte kast	3
Hoogte eenheden	24
Beschermingsgraad	IP20C
Aantal modulaire rijen	8
Materiaal frontplaten	Plaatstaal
Omschrijving	Kast

Technische gegevens - vervolg

Breedte in modules

264

Maattekening: Flat Enclosure Flush mounted 3U-24K, H=1195 W=810 D=100mm

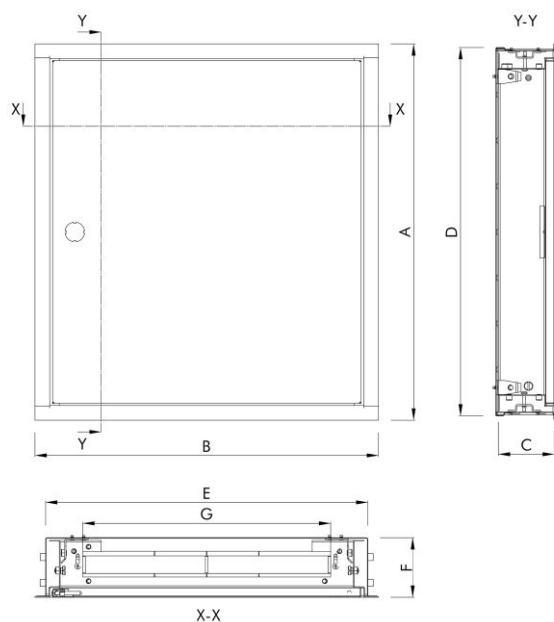

Omschrijving	Referentie
Flat Enclosure Flush mounted 3U-24K, H=1195 W=810 D=100mm 8 Installation rows, 264 Module widths, 3 Part System, IP20C	IL372824US