


Technische Fiche: LI1008960-

FIX-IT! 48V DALI Surface mounted rail, 2700K 6.6W 36° bz/bl

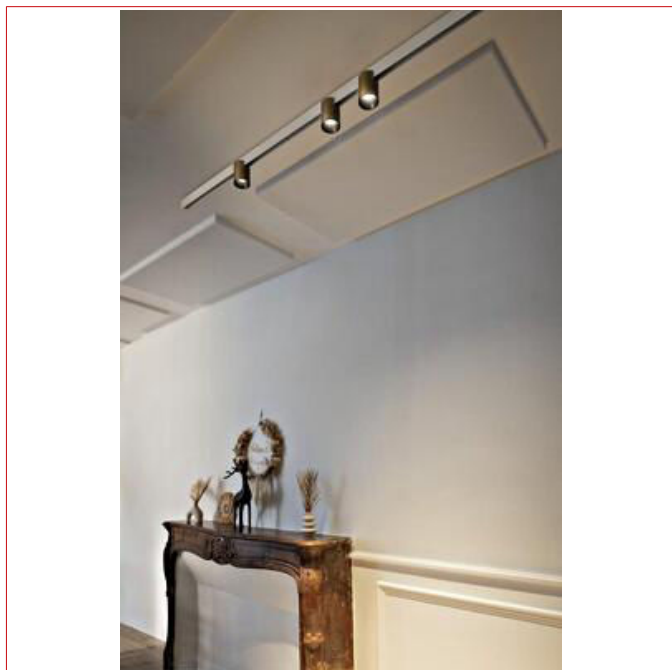

Technische gegevens

Netto lengte (mm)	70,00
Breedte (mm)	70,00
Hoogte (mm)	82,00
Netto diameter (mm)	70,00
Nettogewicht (kg)	0,22
Type verlichting	Verlichting met railadapter
Afwerking	Brons Zwart
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Stralingshoek (°)	36
Verblindingsfactor (UGR)	19
Nominale werkspanning DC (V)	48
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	121,21
Vermogen (W)	6,60
Lichtkleur	Ultra warmwit
Kleurtemperatuur (K)	2700

Technische gegevens - vervolg

Kleurweergave-index (Ra)	90
Lichtstroom (lm)	800
Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	DALI 2
Beschermingsklasse	III
ØxH (mm)	70x82
LxBxH (mm)	70x70x82

Omschrijving	Referentie
FIX-IT! 48V DALI Surface mounted rail, 2700K 6.6W 36° bz/bl	LI1008960