



Technische Fiche: LI147276--

KALU 3 Richtbare spots 3x QRB111 <50W Al geborsteld




Technische gegevens

Type armatuur	Wandaanbouwarmatuur Plafondarmatuur
Bevestiging	Wandaanbouw Plafondopbouw
Kleur	Aluminium geborsteld
Materiaal	Aluminium
Leveranciers	SLV
Nominale werkspanning AC (V)	230

Technische gegevens - vervolg

Nominale werkspanning DC (V)	12
Lichtbron/ Lamp	Low-voltage halogeenreflectorlamp
Lamphouder	G53
Vermogen (W) (W)	3x50
Aantal lampen	3
Beschermingsklasse	I
Zwenkbereik (°)	90

Maattekening: KALU 3 Richtbare spots 3x QRB111 <50W Al geborsteld

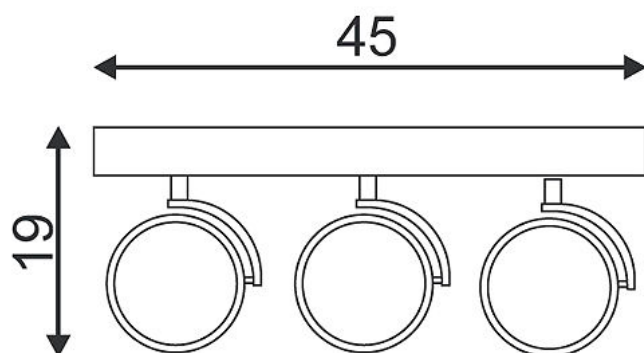

Artikelen

Omschrijving	Referentie
KALU 3 Richtbare spots 3x QRB111 <50W Al geborsteld	LI147276
Optionele toebehoren	
HALOSPOT111 EnergySaver 12V 3000K 35W 24° OSRAM	LI545522