

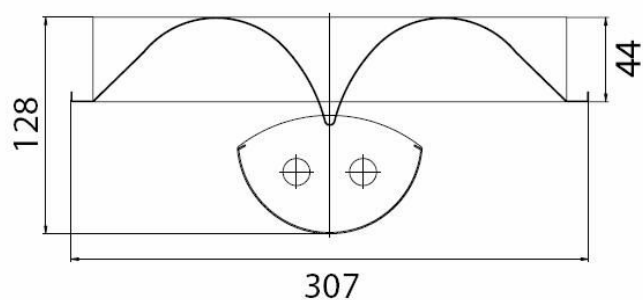
Technische Fiche: LI35210110

VMRL-RwB-2-28-54w-HF-M625-direct-indirect-inbouw-geperfo.



Technische gegevens

Boordiameter (mm) (mm)	1232x294
Type armatuur	Plafond inbouwarmatuur
Bevestiging	Plafondinbouw
Kleur	Wit
Materiaal	Plaatstaal
Voedingen	EVA Multiwatt
Werkspanning AC (V)	230
Lichtbron/ Lamp	TL-Lamp Ø16mm
Lamphouder	G5
Vermogen (W) (W)	2x28/2x54
Aantal lampen	2
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
LxBxH mm	1245x307x80
Uitsparing mm	1232x294

Maattekening: VMRL-RwB-2-28-54w-HF-M625-direct-indirect-inbouw-geperfo.**Artikelen**

Omschrijving	Referentie
VMRL-RwB-2-28-54w-HF-M625-direct-indirect-inbouw-geperfo.	LI35210110
Optionele toebehoren	
Fluorescentie lamp NL-T5 54W/840/G5	LI31114267
Fluorescentie lamp NL-T5 28W/840/G5	LI31114254