



Technische Fiche: LI99001747

SEGON Q LED Inbouw downlight 29W 2900lm 830 IP44 DALI wit



Lichtverdelingscurve




Technische gegevens

Boordiameter (mm) (mm)	200 x 200
Type armatuur	Downlight
Bevestiging	Plafondinbouw
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-20°C tot +35°C
Kleur	Wit
Materiaal	PMMA Aluminium Plaatstaal
Afdekkingen	Mat
Leveranciers	Schrack
Stralingshoek (°)	80
Verblindingsfactor (UGR)	<22
Voedingen	EVA DALI

Technische gegevens - vervolg

Werkspanning AC (V)	230
Lichtbron/ Lamp	LED
Lamphouder	LED printplaat
Vermogen (W) (W)	29
Systeem efficiëntie (lm/w)	100
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Lichtstroom (lm)	2900
Levensduur (h)	50.000 / L80 / B10
Dimbaar	DALI
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20/44
Inbouw diepte (mm)	110
Inclusief lamp	ja
LxBxH mm	215x215x107
Uitsparing mm	200 x 200

Maattekening: SEGON Q LED Inbouw downlight 29W 2900lm 830 IP44 DALI wit

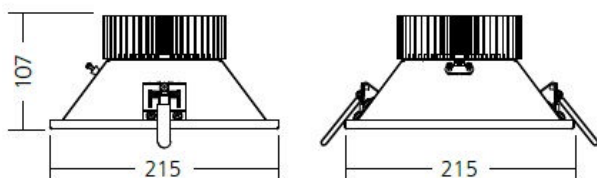

Artikelen

Omschrijving	Referentie
SEGON Q LED Inbouw downlight 29W 2900lm 830 IP44 DALI wit	LI99001747