

Technische Fiche: LID15496--

Onda X-2 2x8W 2x600lm 3000K 230V IP20

25° wit



Productinformatie

2x8W COB LED adjustable ceiling downlight, ideal for residential and commercial illumination. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische gegevens

Lichtstroom (lm)	1200
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Wandverlichting Plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	25
Lichtrendement (lm/W)	75
Cos Phi	0,5

Technische gegevens - vervolg

Vermogen (W)	16
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	700
Primaire stroom (A)	0,70
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Wandbevestiging Plafondmontage
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium
Hoogte (mm)	40
Diameter (mm)	78
Optionele toebehoren	LID 16949--
ØxH (mm)	78x40

Maattekening: Onda X-2 2x8W 2x600lm 3000K 230V IP20 25° wit

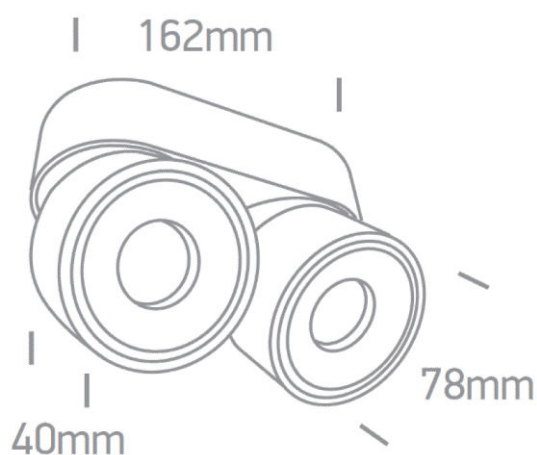

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Onda X-2 2x8W 2x600lm 3000K 230V IP20 25° wit	LID15496
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949